
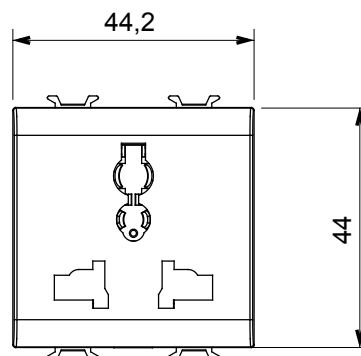
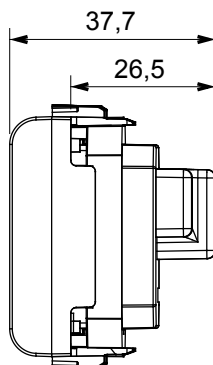


Le prese multistandard GW10310, GW12310, GW14310 rispondono ai requisiti di sicurezza previsti dalla norma internazionale IEC 60884-1. Le prese di questo tipo, indipendentemente dal costruttore, non sono contemplate dalla Norma italiana CEI 23-50. La loro installazione sul territorio nazionale pertanto potrebbe essere soggetta a delle limitazioni. Le spine ammesse sono elencate qui di seguito: •Standard europlug 2,5A 2P (250V) • Standard cinese 10A 2P+T (250V) • Standard argentino/australiano 10A 2P+T (250V) • Standard inglese 13A 2P+T (250V) • Standard Italiano 10A 2P (250V) • Standard USA 15A 2P+T (127V) • Standard indiano 6A 2P+T (250V) • Standard danese 10A 2P (250V). ATTENZIONE: non adatte per spine tedesche e francesi 2P+T perchè non offrono continuità di terra.

| Categoria                                         | Presse                              | Descrizione                                   | 2P+T - 13A/250 V ac - 15A/127 V ac |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Colore                                            | Bianco satinato                     | Tensione                                      | 250/127 V ac                       |
| Standard                                          | Multistandard                       | Caratteristiche                               | Con schermi di sicurezza           |
| Morsetti di cablaggio                             | A vite                              | Norma di riferimento                          | IEC 60884-1                        |
| Tenuta alla tensione di prova                     | 2000 V a 50 Hz per 1 minuto         | Resistenza di isolamento                      | > 5 MOhm                           |
| Funzionam. prolungato presa (N. camb. posiz.)     | 10.000 a In 250 V ac $\cos\phi=0,8$ | Termopressione con biglia                     | 125 °C                             |
| Resistenza al filo incandescente                  | 850 °C                              | Tenuta morsetti a trazione dei cavi           | > 50 N                             |
| Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm²) | min. 1,5 - max. 2x2,5               | Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm²) | min. 1,5 - max. 2x2,5              |
| N. moduli                                         | 2                                   | Codice Electrocod                             | 0131                               |
| Materiale                                         | Tecnopolimero                       |                                               |                                    |

### DIMENSIONALE

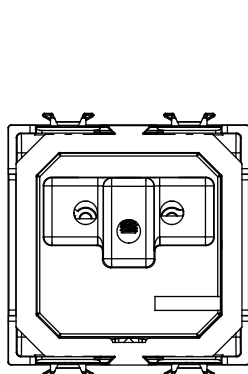

### SIMBOLOGIA TECNICA



### MARCHI/APPROVAZIONI

