Produktdatenblatt

GW16504


CHORUSMART - Schalterprogramm



Eine Reihe von Tischdosen, Wanddosen und selbsttragenden Wandgehäusen, die für die Montage von modularen ChorusSmart-Geräten geeignet sind. Die Wanddosen und Panele, die in Schwarz und Weiß erhältlich sind, müssen mit ChorusSmart-Trägern und einem Rahmen ergänzt werden. Die selbsttragenden Gehäuse, die in Grau RAL 7035 erhältlich sind, werden in den Versionen IP40 und IP55 angeboten: beide haben vorgestanzte Ausbrüche, und die wasserdichte Version ist außerdem mit einer Tür mit transparenter UV-Membran ausgestattet. Die selbsttragenden Dosen und Gehäuse sind für den Einbau einer Erdungsklemme vorgesehen.

Beschreibung	4 Einsätze	Farbe	Grau ähnlich RAL 7035
Anz. Öffnungen Ø23 ausbrechbar	8 seitlich 8 / 1 unten	Typ ausbrechbare Öffnungen	Mit Werkzeug ausbrechbar
Schutzart	IP40	Isolations- klasse	II
Schlagfestigkeit	IK07	Deckelschrauben	Steel korrosionsfest
Anzugsdrehmoment schrauben	0.8 NM	Außenabmessungen BxHxT (mm)	132x82x56
Glühdrahtprüfung	650 °C	Kugeldruckprüfung	70 °C
Norm	EN 60670-1	Einsatz im Temperaturbereich	-25 +60 °C
Electrocod	0212		

Abmessungen

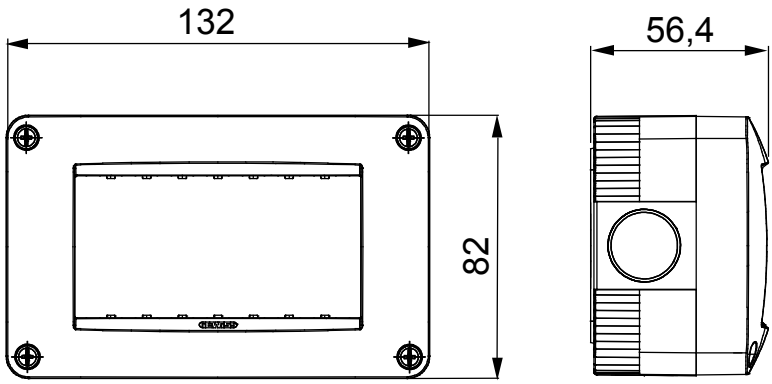

Technische Symbole



IP40 | IK07 | 650 °C | 70 °C

Normen / Richtlinien

Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax:+49 6471 501 636
Das Unternehmen untersteht der Leitung und Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com

Letze Überarbeitung 05/11/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden