




Eine Reihe von Tischdosen, Wanddosen und selbsttragenden Wandgehäusen, die für die Montage von modularen ChorusSmart-Geräten geeignet sind. Die Wanddosen und Panele, die in Schwarz und Weiß erhältlich sind, müssen mit ChorusSmart-Trägern und einem Rahmen ergänzt werden. Die selbsttragenden Gehäuse, die in Grau RAL 7035 erhältlich sind, werden in den Versionen IP40 und IP55 angeboten: beide haben vorgestanzte Ausbrüche, und die wasserdichte Version ist außerdem mit einer Tür mit transparenter UV-Membran ausgestattet. Die selbsttragenden Dosen und Gehäuse sind für den Einbau einer Erdungsklemme vorgesehen.

Beschreibung	2 Einsätze	Farbe	Grau ähnlich RAL 7035
Anz. Öffnungen Ø23 ausbrechbar	3 seitlich / 1 unten	Anz. Öffnungen Ø 23 mit Kabeleinführungen	1
Typ ausbrechbare Öffnungen	Mit Werkzeug ausbrechbar	Schutzart	IP55
Isolations- klasse	II	Schlagfestigkeit	IK07
Deckelschrauben	Edelstahl	Anzugsdrehmoment schrauben	0.8 NM
Außenabmessungen BxHxT (mm)	66x82x69	Glühdrahtprüfung	650 °C
Kugeldruckprüfung	70 °C	Norm	EN 60670-1
Einsatz im Temperaturbereich	-25 +60 °C	Electrocod	0212

### Abmessungen

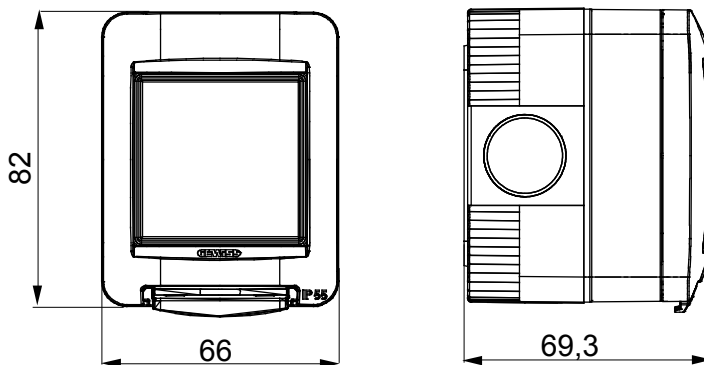

### Technische Symbole



**IP**

IP55



**IK**

IK07

**GWT**

650 °C



70 °C

### Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH  
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg

Tel: +49 6471 501 0

Fax: +49 6471 501 636

Das Unternehmen untersteht der Leitung und  
Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Letzte Überarbeitung 24/04/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind  
nur als informativ anzusehen und können  
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden