





Placche stagne IP55 serie ChoruSmart per fissaggio su scatole incasso tonde/quadrate singole (int. 60mm.) e rettangolari (3 e 4 posti); dotate di supporto e viti lunghe, predisposte per l'installazione di dispositivi serie Chorusmart. Membrana ergonomica, apertura massima del coperchio a 160° agevolata da una comoda impugnatura. Grado IP55 garantito a coperchio chiuso e con montaggio su pareti lisce, impermeabili e senza scanalature.

Descrizione	3 posti	Colore placca	Nero
Finitura	Lucida	Materiale	Tecnopolimero
Grado di protezione	IP55 (a coperchio chiuso)	Coperchio	Con membrana
Colore membrana	Trasparente	Per scatola da incasso	Rettangolare 3 posti
Fissaggio	A vite (n° 2)	Tipo di vite	6/32 x 30mm
Materiale vite	Acciaio zincato	Supporto incluso	GW16803
Guarnizioni	Gomma espansa vulcanizzata	Resistenza al filo incandescente	650 °C
Termopressione con biglia	70 °C	Norma di riferimento	EN 60669-1
Temperatura di impiego	-25 +60 °C	Resistenza raggi UV	Si (ISO 4892-2)
Massimo angolo di apertura coperchio	160°	Codice Electrocod	0110

### DIMENSIONALE

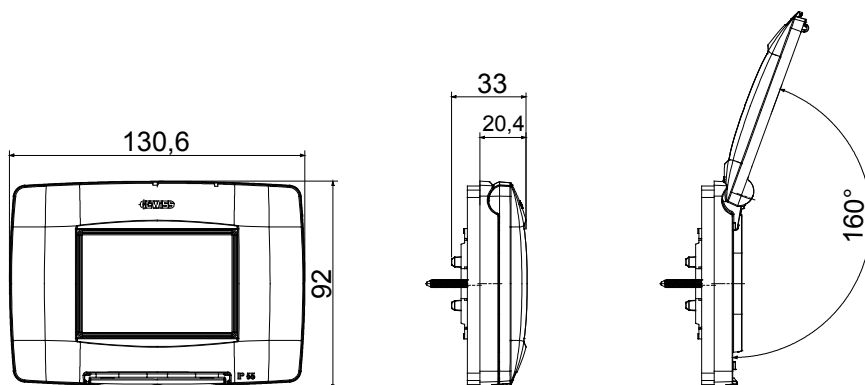

### SIMBOLOGIA TECNICA

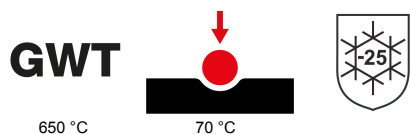

IP55 (a coperchio chiuso)

### MARCHI/APPROVAZIONI

