


Gama de paneles de mesa, cajas de superficie y contenedores de pared autoportantes vacíos, adecuados para alojar dispositivos modulares ChorusSmart. Los paneles y cajas de pared, disponibles en blanco y negro, deben completarse con soporte ChorusSmart y placas One. Los contenedores autoportantes, en color gris RAL 7035, están disponibles con grado de protección IP40 e IP55: ambos están equipados con precortes rompibles, también la versión impermeable se suministra con una puerta con membrana anti-UV transparente. Las cajas y contenedores autoportantes están preparados para fijar el borne de tierra.

Descripción	2+2 módulos	Tipo	Horizontal
Color	Negro satinado	Características	Libre de halógenos
Soporte	GW16822	Apto para placas	ONE International
Par de apriete Tornillos de apriete	0.8 NM	Dim. exter. BxHxP (mm)	161x90x46
Test del hilo incandescente	650 °C	Termopresión con bola	70 °C
Norma de referencia	EN 60670-1	Temperatura de instalación	-5 +60 °C
Código Electrocod	0110		

DIMENSIONAL

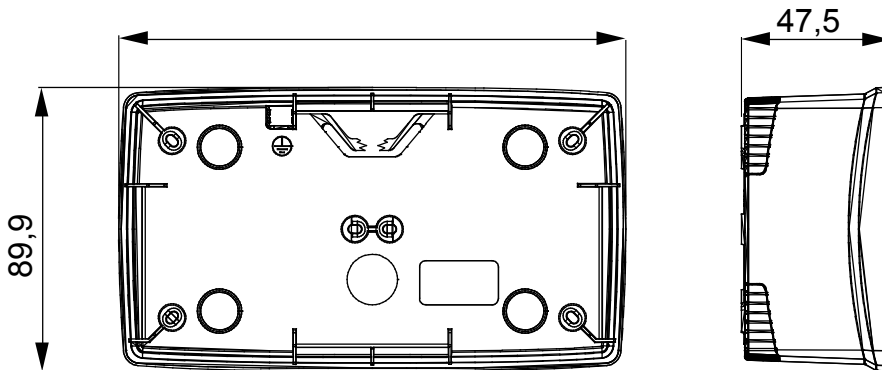

SIMBOLOGÍA TÉCNICA




GWT

650 °C



70 °C

INSTALACIÓN



min

max

MARCAS/APROBACIONES

