


Soportes para la fijación de dispositivos modulares de la serie ChoruSmart, fabricados en tecnopolímero con una estructura reforzada por nervaduras que garantizan un alto rendimiento. La gama incluye versiones para montaje con placas para cajas rectangulares con una capacidad de hasta 12 módulos, versiones en combinación con placas estándar internacionales sobre cajas redondas/cuadradas y versiones para carril DIN. Son adecuados para cajas empotradas o montadas en la pared y están equipadas con sistemas de fijación de tornillos o garras. El práctico sistema de acoplamiento/desenganche frontal de las luminarias modulares ChoruSmart también permite alojar dispositivos con modularidad de 1/2, 1, 2 y 3 módulos.

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|--------------------------|
| Descripción | 6 módulos | Características | Libre de halógenos |
| Fijación | Tornillo (no incluidos) ejes horizontal 2x57 mm | Para caja | 6 puestos norma francesa |
| Test del hilo incandescente | 650 °C | Termopresión con bola | 70 °C |
| Norma de referencia | EN 60669-1 | Código Electrocod | 0210 |

DIMENSIONAL

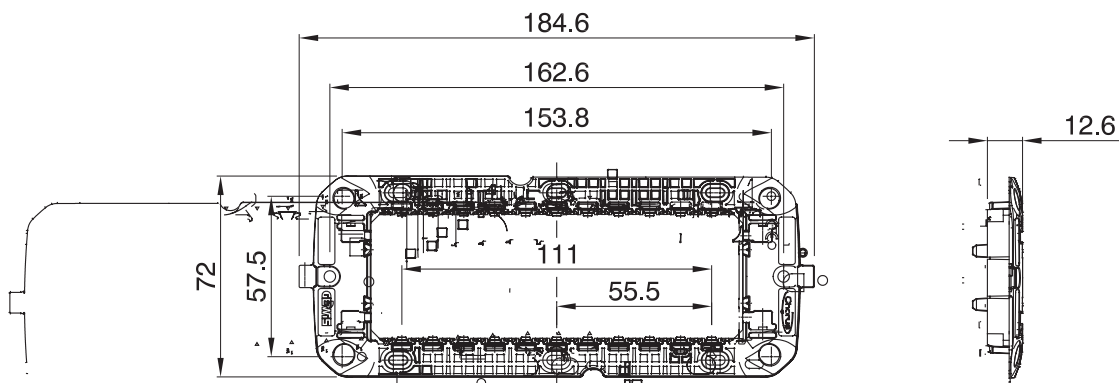

SIMBOLOGÍA TÉCNICA



GWT

650 °C



70 °C

MARCAS/APROBACIONES

