Produktdatenblatt

GW20246

Baureihe 90 AM





Die modularen Geräte des Systems ermöglichen die Schaffung unendlicher Kombinationen zwischen Geräten und Rahmen dank eines kompletten Sortiments, das allen Design-, Funktions- und Installationsanforderungen gerecht wird. Farbe und Ausstattung: glänzendes Weiß, hell und vielseitig. Ideal für Unterputzlösungen (für rechteckige oder quadratische Dosen), Aufputzlösungen und Sonderanwendungen. Das Sortiment umfasst Steuereinheiten, Steckdosen, Schalter, Anzeigen, Steckverbinder und Geräte für die Kontrolle, die Sicherheit und den Komfort im Haus.

Kategorie	Energie	Beschreibung	2P+E - 16 A
Farbe	Weiss	Spannung	250 V ac
Schutzleiter- anschluss	Seitlich und zentral	Standard	Italienisch/Deutsch
Merkmale	Mit erhöhtem Berührungsschutz	Für Steckstifte	Ø 4 / 4,8 / 5 mm
Anschlussklemmen	Mit Schrauben	Typ	P40
Norm	CEI 23-50 / IEC 60884-1	Widerstand bei Prüfspannung	2000 V bei 50 Hz für 1 Minute
Anzahl Betätigungen (Änderung Schaltstellung).	10.000 bei In 250 V ac cosφ=0,8	Kugeldruckprüfung	125 °C
Glühdrahtprüfung	850 °C	Haltekraft Klemme	> 50 N
Anschluss feindrähtig (mm²)	min. 0,75 - max. 2x4	Anschluss massiv (mm²)	min. 0,5 - max. 2x2,5
Anz. SYSTEM Module	2	Material	Technopolymer
Electrocod	0131		

Abmessungen



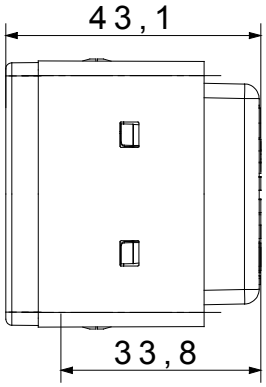

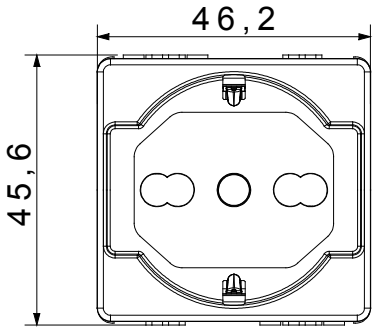

Technische Symbole



125 °C



850 °C

Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax:+49 6471 501 636
Das Unternehmen untersteht der Leitung und Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letze Überarbeitung 11/11/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden