Ficha Técnica Producto

GW24404PM

Serie Green Wall




The most complete system of containers for lightweight and plasterboard walls; GEWISS patented solutions. Made with halogen-free technopolymer and GWT 850°C. The range include: enclosures and distribution boards up to 72 M; 48 PT DIN GREENWALL range junction boxes with integrated DIN rail on the back plate, compliant with CEI 23-49, ideal for the pre-arrangement and installation of domotic devices; boxes for wiring devices and boxes for interlocked switched socket-outlets.

N. módulos	4 módulos	Grado IP	IP40
Tipología	Para paredes de placas de yeso	Prueba del hilo incandescente	850 °C
Categoría	Para serie residencial	Termopresión con bola	70 °C
Conformidad normativa	EN 60670-1 (CEI 23-48)	Dim. exter. BxHxP (mm)	133x73x50
Material	Tecnopolímero GW PLAST	Distancia entre ejes fijación soportes	108.5 mm
Halogen Free	Libre de halógenos según EN 60754-2	Entradas de cable	Pre-troquelados 2 x Ø 16 + 6 x Ø 20 + 2 x Ø 25/32
Color	Verde	Tipo de pre-troquelados	Desmontable con útil
Temperatura de instalación	-15 +60 °C		

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite mineral	Rayos UV
	Concrentados	Diluidos	Concrentados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico		
Resistente	No resistente	No resistente	Resistencia limitada	Resistencia limitada	No resistente	No resistente	No resistente	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistencia limitada

DIMENSIONAL

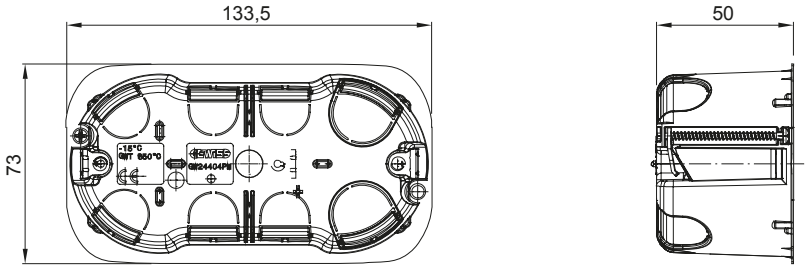

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

GWT
850 °C

70 °C

HF
HALOGEN FREE
Libre de halógenos según EN 60754-2

MARCAS/APROBACIONES

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 01/11/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso