Ficha Técnica Producto

GW26222

27 COMBI




Un sistema completo y versátil de contenedores modulares, compatible con los mecanismos de la serie SYSTEM, capaz de satisfacer los requerimientos más exigentes de los sectores residencial, terciario e industrial. La gama 27 COMBI está disponible en versiones de protección IP40 y estancas IP55, IP65 e IP66 recomendadas para aplicaciones exteriores sujetas a condiciones climatológicas extremas.

Color	Gris RAL 7035	N. orif. Ø 23 troquelados	Laterales 1 / Fondo 1
N.orific. Ø 23 con pasacabl.	1	Tipo desfondable	Desmontable con útil
Grado de protección	IP44	Clase aislamiento	II
Tornillos tapa	Acero resistente a la corrosión	Par de apriete Tornillos de apriete	0.8 NM
Dim. exter. BxHxP (mm)	64x80x97	Tensión nominal	230V ac
Corriente nominal (A)	16	Nº polos	2P+T
Referencia h	6	Prueba del hilo incandescente	650 °C
Termopresión con bola	70 °C	Norma de referencia	IEC 309
Temperatura de instalación	-25 +60 °C	Código Electrocod	2210

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite mineral	Rayos UV
	Concrentados	Diluidos	Concrentados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico		
Resistente	Resistencia limitada	Resistente	Resistente	Resistente	Resistencia limitada	No resistente	No resistente	No resistente	Resistencia limitada	Resistente

DIMENSIONAL

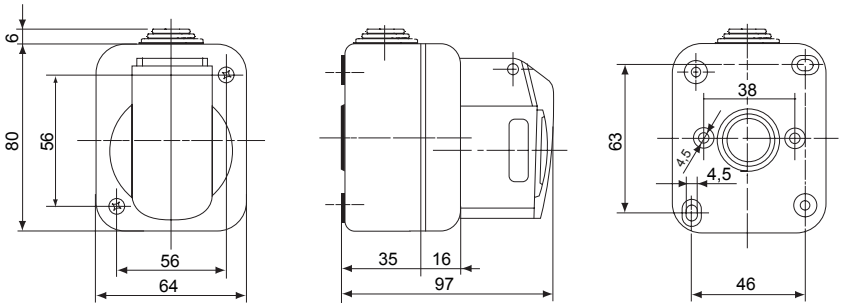

SIMBOLOGÍA TÉCNICA



Desmontable con útil

IP

IP44



II

GWT

650 °C



70 °C

MARCAS/APROBACIONES

CE

Reach Declaration

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 02/11/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso