Scheda Tecnica Prodotto

GW27024

27 COMBI




Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55, IP65 e IP66 consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

Descrizione	12 posti	Colore	Grigio RAL 7035
N. fori Ø 23 sfondabili	Laterali 12 / Sul fondo 3	Tipo sfondabili	Asportabili con utensile
Grado di protezione	IP40	Classe isolamento	II
Resistenza agli urti	IK07	Configurazione	Modulo 4 x 3
Predisposizione scomparti	3	Caratteristiche	Halogen free
Viti coperchio	Acciaio resistente alla corrosione	Coppia serraggio viti	0.8 NM
Dim. esterne BxHxP (mm)	132x198x55	Resistenza al filo incandescente	650 °C
Termopressione con biglia	70 °C	Norma di riferimento	EN 60670-1
Temperatura di installazione	-25 +60 °C	Codice Electrocod	0212

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool		
Resistente	Resistenza limitata	Resistente	Resistente	Resistente	Resistenza limitata	Non resistente	Non resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Resistente

DIMENSIONALE

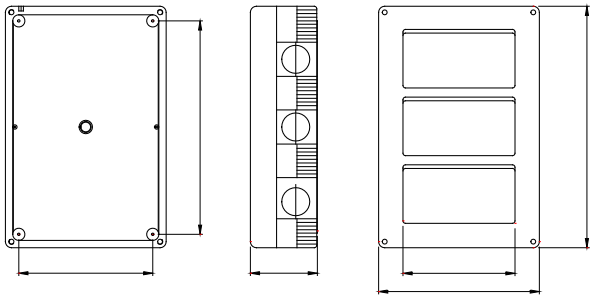

SIMBOLOGIA TECNICA



Asportabili con utensile

IP

IP40



II

IK

IK07

HF HALOGEN FREE

Halogen free

GWT

650 °C



70 °C

MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 10/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.