Ficha Técnica Producto

GW27104

Serie 74 PS




Un sistema completo y versátil de contenedores modulares, compatible con los mecanismos de la serie SYSTEM, capaz de satisfacer los requerimientos más exigentes de los sectores residencial, terciario e industrial. La gama 27 COMBI está disponible en versiones de protección IP40 y estancas IP55, IP65 e IP66 recomendadas para aplicaciones exteriores sujetas a condiciones climatológicas extremas.

Descripción	Para pulsador	N. módulos	6
Color	Gris RAL 7035	Tipo desfondable	Desmontable con útil
Entradas laterales	4xØ 23	Entradas superiores	3xØ 23
Entradas inferiores	3xØ 23	Grado de protección	IP66
Clase aislamiento	II	Resistencia a impactos	IK07
Tornillos tapa	Acero inoxidable	Par de apriete Tornillos de apriete	0.8 NM
Dim. exter. BxHxP (mm)	132x171x65	Prueba del hilo incandescente	650 °C
Termopresión con bola	70 °C	Norma de referencia	EN 60670-1
Temperatura de instalación	-25 +60 °C	Código Electrocod	0212

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite mineral	Rayos UV
	Concentrados	Diluidos	Concentrados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico		
Resistente	No resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistencia limitada	No resistente	No resistente	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistencia limitada

DIMENSIONAL

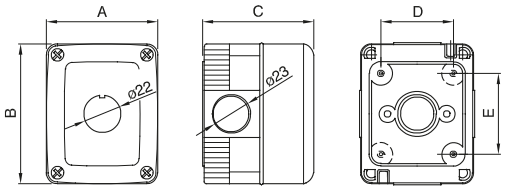

Codice	N. Posti	A	B	C	D	E
GW 27 101 GW 27 111	1	66	82	65	44	48
GW 27 1 02	2	132	85		48	110
GW 27 103	3	66	171		44	137
GW 27 104	6	132	171		110	
GW 27 105	12	264	171		210	

SIMBOLOGÍA TÉCNICA


Desmontable con útil

IP
IP66


II

IK
IK07

GWT
650 °C


70 °C

MARCAS/APROBACIONES

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 04/11/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso