


Un sistema completo y versátil de contenedores modulares, compatible con los mecanismos de la serie SYSTEM, capaz de satisfacer los requerimientos más exigentes de los sectores residencial, terciario e industrial. La gama 27 COMBI está disponible en versiones de protección IP40 y estancas IP55, IP65 e IP66 recomendadas para aplicaciones exteriores sujetas a condiciones climatológicas extremas.

Descripción	Para pulsador	N. módulos	12
Color	Gris RAL 7035	Tipo desfondable	Desmontable con útil
Entradas laterales	4xØ 23	Entradas superiores	3xØ 23
Entradas inferiores	3xØ 23	Grado de protección	IP66
Clase aislamiento	II	Resistencia a impactos	IK07
Tornillos tapa	Acero inoxidable	Par de apriete Tornillos de apriete	0.8 NM
Dim. exter. BxHxP (mm)	264x171x65	Prueba del hilo incandescente	650 °C
Termopresión con bola	70 °C	Norma de referencia	EN 60670-1
Temperatura de instalación	-25 +60 °C	Código Electrocod	0212

#### RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite mineral	Rayos UV
	Concentrados	Diluidos	Concentrados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico		
Resistente	No resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistencia limitada	No resistente	No resistente	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistencia limitada

#### DIMENSIONAL

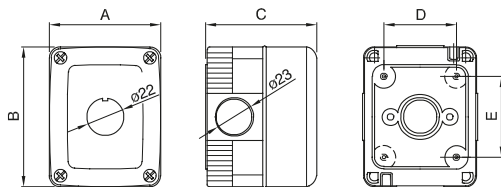

Codice	N. Posti	A	B	C	D	E
GW 27 101	1	66	82	65	44	48
GW 27 111						
GW 27 1 02	2	132	85		48	110
GW 27 103						
GW 27 104	6	132	171		110	137
GW 27 105						
	12	264	171	210		

#### SIMBOLOGÍA TÉCNICA



GWT

650 °C



70 °C

IK07

#### MARCAS/APROBACIONES



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09  
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de  
Polifin S.p.A.

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Última actualización 09/06/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados  
solamente a título informativo,  
siendo posible su modificación sin previo aviso