# Produktdatenblatt

# GW27416

## 27 COMBI




Ein komplettes und vielseitiges System von modularen Gehäusen, für die Integration des Schalterprogramms SYSTEM, geeignet für den Einsatz im Wohnungsbau, Zweckbau und Industrie. Die Baureihe 27 COMBI ist sowohl in der Schutzart IP40 als auch in den wassergeschützten Schutzarten IP55, IP65 und IP66 erhältlich und eignet sich für den Einsatz im Außenbereich und für Umgebungen mit extremen Bedingungen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Farbe | Grau ähnlich RAL 7035 | Anz. Öffnungen Ø23 ausbrechbar | 3 seitlich / 1 unten |
| Anz. Öffnungen Ø 23 mit Kabeleinführungen | 1 | Typ ausbrechbare Öffnungen | Mit Werkzeug ausbrechbar |
| Schutzart | IP55 | Isolations- klasse | II |
| Deckelschrauben | Edelstahl | Anzugsdrehmoment schrauben | 0.8 NM |
| Außenabmessungen BxHxT (mm) | 66x82x95 | Kalotte Farbe | Grün |
| Lampenfassung Typ | E14 | Leistung | Max 15W |
| Bemessungs- spannung | 230 V ac | Glühdrahtprüfung | 650 °C |
| Kugeldruckprüfung | 70 °C | Norm | EN 60598-1 |
| Einsatz im Temperaturbereich | -25 +60 °C | Electrocod | 0132 |

**BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE**

| Salzlösungen | Säuren | | Basen | | Lösungsmittel | | | | Mineral öl | UV Strahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Konzentriert | Verdünnt | Konzentriert | Verdünnt | Hexan | Benzol | Azeton | Alkohol | | |
| Beständig | Bedingt beständig | Beständig | Beständig | Beständig | Bedingt beständig | Nicht beständig | Nicht beständig | Nicht beständig | Bedingt beständig | Beständig |

## Abmessungen

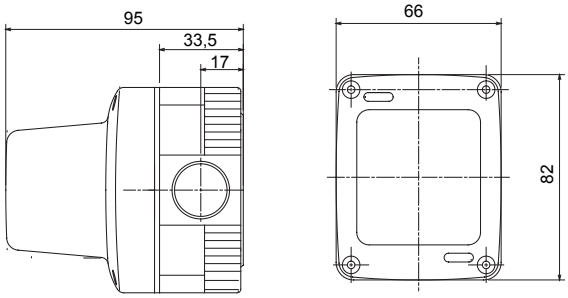


## Technische Symbole



Mit Werkzeug ausbrechbar

IP

IP55



II

GWT

650 °C



70 °C

## Normen / Richtlinien

CE UKCA Reach Declaration

Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax:+49 6471 501 636
Das Unternehmen untersteht der Leitung und Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letze Überarbeitung 14/11/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden