Produktdatenblatt

GW27417

27 COMBI




Ein komplettes und vielseitiges System von modularen Gehäusen, für die Integration des Schalterprogramms SYSTEM, geeignet für den Einsatz im Wohnungsbau, Zweckbau und Industrie. Die Baureihe 27 COMBI ist sowohl in der Schutzart IP40 als auch in den wassergeschützten Schutzarten IP55, IP65 und IP66 erhältlich und eignet sich für den Einsatz im Außenbereich und für Umgebungen mit extremen Bedingungen.

Farbe	Grau ähnlich RAL 7035	Anz. Öffnungen Ø23 ausbrechbar	3 seitlich / 1 unten
Anz. Öffnungen Ø 23 mit Kabeleinführungen	1	Typ ausbrechbare Öffnungen	Mit Werkzeug ausbrechbar
Schutzart	IP55	Isolations- klasse	II
Deckelschrauben	Edelstahl	Anzugsdrehmoment schrauben	0.8 NM
Außenabmessungen BxHxT (mm)	66x82x95	Kalotte Farbe	Gelb
Lampenfassung Typ	E14	Leistung	Max 15W
Bemessungs- spannung	230 V ac	Glühdrahtprüfung	650 °C
Kugeldruckprüfung	70 °C	Norm	EN 60598-1
Einsatz im Temperaturbereich	-25 +60 °C	Electrocod	0132

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

Salzlösungen	Säuren		Basen		Lösungsmittel				Mineral öl	UV Strahlung
	Konzentriert	Verdünnt	Konzentriert	Verdünnt	Hexan	Benzol	Azeton	Alkohol		
Beständig	Bedingt beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Bedingt beständig	Nicht beständig	Nicht beständig	Nicht beständig	Bedingt beständig	Beständig

Abmessungen

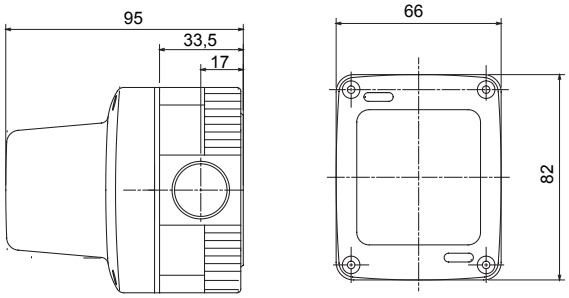

Technische Symbole



Mit Werkzeug ausbrechbar

IP

IP55



II

GWT

650 °C



70 °C

Normen / Richtlinien

CE UKCA Reach Declaration

Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax:+49 6471 501 636
Das Unternehmen untersteht der Leitung und Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com

Letze Überarbeitung 14/11/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden