Ficha Técnica Producto

GW27418

27 COMBI




Un sistema completo y versátil de contenedores modulares, compatible con los mecanismos de la serie SYSTEM, capaz de satisfacer los requerimientos más exigentes de los sectores residencial, terciario e industrial. La gama 27 COMBI está disponible en versiones de protección IP40 y estancas IP55, IP65 e IP66 recomendadas para aplicaciones exteriores sujetas a condiciones climatológicas extremas.

Color	Gris RAL 7035	N. orif. Ø 23 troquelados	Laterales 3 / Fondo 1
N.orific. Ø 23 con pasacabl.	1	Tipo desfondable	Desmontable con útil
Grado de protección	IP55	Clase aislamiento	II
Tornillos tapa	Acero inoxidable	Par de apriete Tornillos de apriete	0.8 NM
Dim. exter. BxHxP (mm)	66x82x95	Difusor Color	Traslúcido
Portalámpara tipo	E14	Potencia	Máx 15 W
Tensión nominal	230V ac	Prueba del hilo incandescente	650 °C
Termopresión con bola	70 °C	Norma de referencia	EN 60598-1
Temperatura de instalación	-25 +60 °C	Código Electrocod	0132

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite mineral	Rayos UV
	Concentrados	Diluidos	Concentrados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico		
Resistente	Resistencia limitada	Resistente	Resistente	Resistente	Resistencia limitada	No resistente	No resistente	No resistente	Resistencia limitada	Resistente

DIMENSIONAL

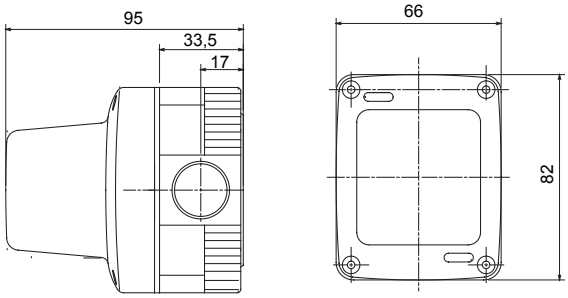

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

Desmontable con útil

IP55

II

650 °C

70 °C

MARCAS/APROBACIONES

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 04/11/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso