




Un sistema completo y versátil de contenedores modulares, compatible con los mecanismos de la serie SYSTEM, capaz de satisfacer los requerimientos más exigentes de los sectores residencial, terciario e industrial. La gama 27 COMBI está disponible en versiones de protección IP40 y estancas IP55, IP65 e IP66 recomendadas para aplicaciones exteriores sujetas a condiciones climatológicas extremas.

| | | | |
|------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Color | Gris RAL 7035 | N. orif. Ø 23 troquelados | Laterales 3 / Fondo 1 |
| N.orific. Ø 23 con pasacabl. | 1 | Tipo desfondable | Desmontable con útil |
| Grado de protección | IP55 | Clase aislamiento | II |
| Tornillos tapa | Acero inoxidable | Par de apriete Tornillos de apriete | 0.8 NM |
| Dim. exter. BxHxP (mm) | 66x82x95 | Difusor Color | Azul celeste |
| Portalámpara tipo | E14 | Potencia | Máx 15 W |
| Tensión nominal | 230V ac | Prueba del hilo incandescente | 650 °C |
| Termopresión con bola | 70 °C | Norma de referencia | EN 60598-1 |
| Temperatura de instalación | -25 +60 °C | Código Electrocod | 0132 |

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

| Solución salina | Ácidos | | Bases | | Disolventes | | | | Aceite mineral | Rayos UV |
|-----------------|----------------------|------------|--------------|------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|------------|
| | Concentrados | Diluidos | Concentrados | Diluidos | Hexano | Benceno | Acetona | Alcohol etílico | | |
| Resistente | Resistencia limitada | Resistente | Resistente | Resistente | Resistencia limitada | No resistente | No resistente | No resistente | Resistencia limitada | Resistente |

DIMENSIONAL

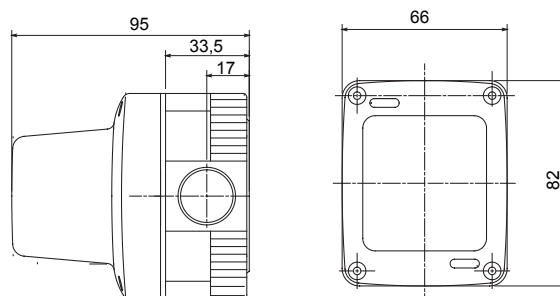

SIMBOLOGÍA TÉCNICA



MARCAS/APROBACIONES

