Ficha Técnica Producto

GW27842

27 COMBI



Un sistema completo y versátil de contenedores modulares, compatible con los mecanismos de la serie SYSTEM, capaz de satisfacer los requerimientos más exigentes de los sectores residencial, terciario e industrial. La gama 27 COMBI está disponible en versiones de protección IP40 y estancas IP55, IP65 e IP66 recomendadas para aplicaciones exteriores sujetas a condiciones climatológicas extremas.

Descripción	Base 2P+T - 16A Bivalente	Tensión	250 V ac
Color	Gris RAL 7035	Tipo puerta	Con membrana
Color puerta	Traslúcido	N. orif. Ø 23 troquelados	Laterales 3 / Fondo 1
N.orific. Ø 23 con pasacabl.	1	Tipo desfondable	Desmontable con útil
Grado de protección	IP55	Clase aislamiento	II
Características	Norma Italiana/Alemana	Tornillos tapa	Acero inoxidable
Par de apriete Tornillos de apriete	0.8 NM	Dim. exter. BxHxP (mm)	66x82x65
Prueba del hilo incandescente	650 °C	Termopresión con bola	70 °C
Norma de referencia	IEC 60884-1	Temperatura de instalación	-25 +60 °C
Código Electrocod	0131		

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite mineral	Rayos UV
	Concrentados	Diluidos	Concrentados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico		
Resistente	Resistencia limitada	Resistente	Resistente	Resistente	Resistencia limitada	No resistente	No resistente	No resistente	Resistencia limitada	Resistente

DIMENSIONAL

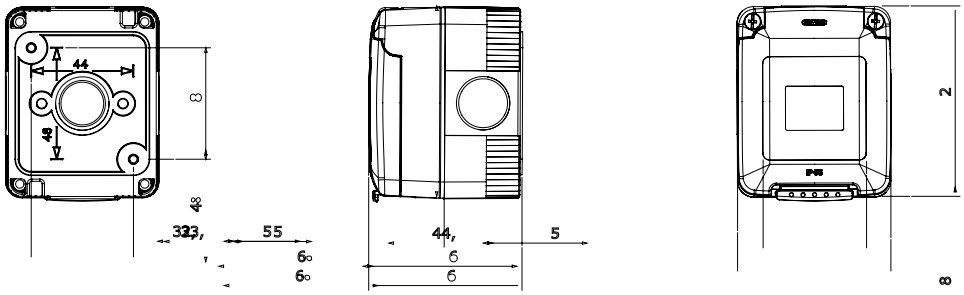

SIMBOLOGÍA TÉCNICA


Desmontable con útil

IP

IP55


II

GWT

650 °C


70 °C

MARCAS/APROBACIONES

CE UK CA Reach Declaration

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 29/11/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso