

Produktdatenblatt

GW27842

27 COMBI




Ein komplettes und vielseitiges System von modularen Gehäusen, für die Integration des Schalterprogramms SYSTEM, geeignet für den Einsatz im Wohnungsbau, Zweckbau und Industrie. Die Baureihe 27 COMBI ist sowohl in der Schutzart IP40 als auch in den wassergeschützten Schutzarten IP55, IP65 und IP66 erhältlich und eignet sich für den Einsatz im Außenbereich und für Umgebungen mit extremen Bedingungen.

Beschreibung	Steckd. 2P+E - 16 A bivalent	Spannung	250 V ac
Farbe	Grau ähnlich RAL 7035	Typ Tür	Mit Membran
Farbe Tür	Transparent	Anz. Öffnungen Ø23 ausbrechbar	3 seitlich / 1 unten
Anz. Öffnungen Ø 23 mit Kabeleinführungen	1	Typ ausbrechbare Öffnungen	Mit Werkzeug ausbrechbar
Schutzart	IP55	Isolations- klasse	II
Merkmale	Italienischer/Deutsch Standard	Deckelschrauben	Edelstahl
Anzugsdrehmoment schrauben	0.8 NM	Außenabmessungen BxHxT (mm)	66x82x65
Glühdrahtprüfung	650 °C	Kugeldruckprüfung	70 °C
Norm	IEC 60884-1	Einsatz im Temperaturbereich	-25 +60 °C
Electrocod	0131		

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

Salzlösungen	Säuren		Basen		Lösungsmittel				Mineral öl	UV Strahlung
	Konzentriert	Verdünnt	Konzentriert	Verdünnt	Hexan	Benzol	Azeton	Alkohol		
Beständig	Bedingt beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Bedingt beständig	Nicht beständig	Nicht beständig	Nicht beständig	Bedingt beständig	Beständig

Abmessungen

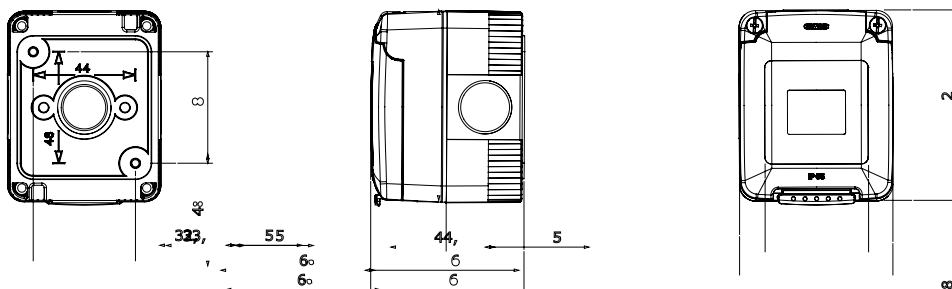


Technische Symbole



IP
IP55



II



650 °C

Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax: +49 6471 501 636
Das Unternehmen untersteht der Leitung und
Koordination der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 20/09/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als
informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden