Scheda Tecnica Prodotto

GW27844

27 COMBI




Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55, IP65 e IP66 consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

Descrizione	Presa 2P+T - 16 A	Tensione	250 V ac
Colore	Grigio RAL 7035	Tipo portella	Con membrana
Colore portella	Trasparente	N. fori Ø 23 sfondabili	Laterali 3 / Sul fondo 1
N. fori Ø 23 con passacavo	1	Tipo sfondabili	Asportabili con utensile
Grado di protezione	IP55	Classe isolamento	II
Caratteristiche	Standard Tedesco	Viti coperchio	Acciaio inox
Coppia serraggio viti	0.8 NM	Dim. esterne BxHxP (mm)	66x82x65
Resistenza al filo incandescente	650 °C	Termopressione con biglia	70 °C
Norma di riferimento	IEC 60884-1	Temperatura di installazione	-25 +60 °C
Codice Electrocod	0131		

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool		
Resistente	Resistenza limitata	Resistente	Resistente	Resistente	Resistenza limitata	Non resistente	Non resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Resistente

DIMENSIONALE

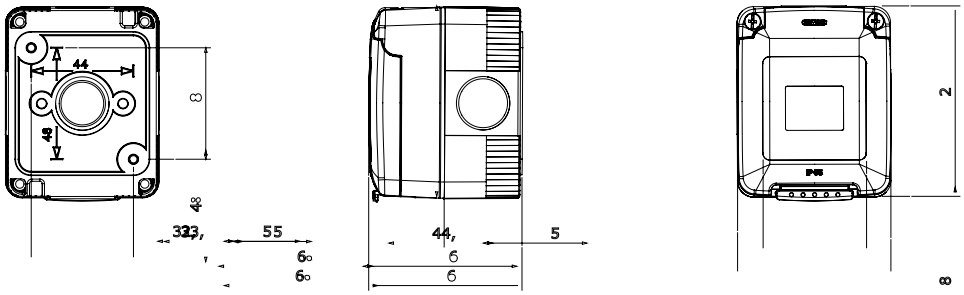

SIMBOLOGIA TECNICA



Asportabili con utensile

IP

IP55



II

GWT

650 °C



70 °C

MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 02/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.