
Scheda Tecnica Prodotto

GW38352


DATA CENTER



Sistema completo per la connessione e la distribuzione di reti LAN in ambito residenziale e terziario. La gamma comprende soluzioni per la fibra ottica, quadri da parete, armadi da pavimento e prodotti per il cablaggio in rame. La serie Data Center mette a disposizione tutti i prodotti necessari a realizzare un'infrastruttura multiservizio in fibra ottica per edifici residenziali, in piena conformità con tutte le indicazioni dettate dalla nuova Guida CEI 306-2 e dalla legge 164/14.

Categoria	Bobina cavo ottico	Colore cavo	Nero
N. fibre ottiche	8	Lunghezza	500 m
Ø guaina	3 mm	Utilizzo	Da esterno
Classificazione	G.657.A2 / B6_a2 Bend Insensitive	Ø nucleo	9 µm
Ø mantello	125 µm	Materiale di rinforzo	Kevlar
Guaina	LSZH	Cavo	Loose - OS2
Classe CPR	Eca	Tiro massimo cavo	100 N
Resistenza max allo schiacciamento	500 N/10cm	Raggio minimo curvatura dinamico	20x diametro cavo
Raggio minimo curvatura statico	10x diametro cavo	Attenuazione max (@1310 nm / @1550 nm)	0.35 dB/Km (@1310 nm) / 0.2 dB/Km (@1550 nm)
Temperatura di funzionamento	Da -20°C a +60°C		

DIMENSIONALE

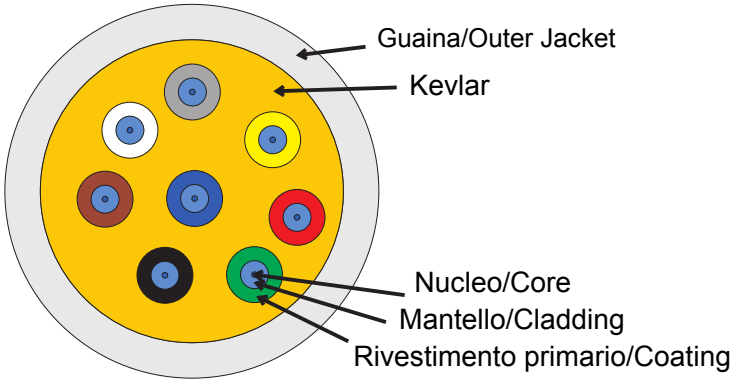

MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 16/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.