




Las centralitas decorativas están disponibles en medidas de 8 a 72M. Aportan una integración estética mejorada y están equipadas con regletas multipolares de tornillo, 80A IP20. Disponibles en puerta transparente fumé y puerta ciega, pueden ser equipadas con cerradura de seguridad y se caracterizan por su apertura y cierre "PUSH". Las regletas permiten realizar un cableado sencillo y limpio, reduciendo el tiempo de cableado.

| | | | |
|------------------------|---|---|-------------------------------------|
| Clase aislamiento | II (Norma IEC 61140) | Color | Blanco RAL 9016 |
| Dim. exter. BxHxP (mm) | 280x225x100 | Grado de protección | IP40 |
| Potencia disipable (W) | 22 | Resistencia a impactos | IK08 |
| Tensión nominal | 400V | Color puerta | Transparente color humo |
| Regletas | 80 A - IP20 bipolar agujeros con tornillo | Nº mod. EN 50022 | 12 |
| Corriente nominal | 125 A | Prueba del hilo incandescente | 650 °C |
| Temperatura de empleo | -25 +60 °C | Tipo de material | Libre de halógenos según EN 60754-2 |
| Tempresión con bola | 70 °C | Accesorios para la restauración de aislados (GW44623) o soporte de fijación en resina (GW44621) | |
| Norma | EN 60670-1, IEC60670-24 | Tensión de aislamiento | 750 V |
| Polo 1 (mm²) | N/T (3x16) + (11x10) | Polo 2 (mm²) | N/T (3x16) + (11x10) |

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

| Solución salina | Ácidos | | Bases | | Disolventes | | | | Aceite mineral | Rayos UV |
|-----------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Concentrados | Diluidos | Concentrados | Diluidos | Hexano | Benceno | Acetona | Alcohol etílico | | |
| Resistente | No resistente | Resistencia limitada | No resistente | Resistencia limitada | Resistencia limitada | No resistente | No resistente | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistencia limitada |

DIMENSIONAL

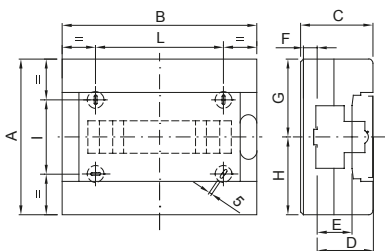

| | Codi ce | Ingombro | | | Montaggio modulari | | | | | Fissaggio | | |
|-----|------------|----------|-----|-----|--------------------|----|------|-------|-------|-----------|-----|-----|
| | | A | B | C | D | E | F | G | H | NR | I | L |
| 8M | GW 40 043 | 180 | 200 | 100 | 77 | 47 | 11,5 | 90 | 90 | 3 | 82 | 100 |
| | GW 40 063 | | | | | | | | | | | |
| 12M | GW 40 0 45 | 225 | 280 | 100 | 77 | 47 | 11,5 | 112,5 | 112,5 | 4 | 107 | 180 |
| | GW 40 0 65 | | | | | | | | | | | |

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP

IP40

IK

IK08

GWT

650 °C



-25 +60 °C

HF

Libre de halógenos según EN 60754-2



70 °C

II (Norma IEC 61140)

MARCAS/APROBACIONES



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de
Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 16/06/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados
solamente a título informativo,
siendo posible su modificación sin previo aviso