


Scheda Tecnica Prodotto

GW40237TB

40 CDI

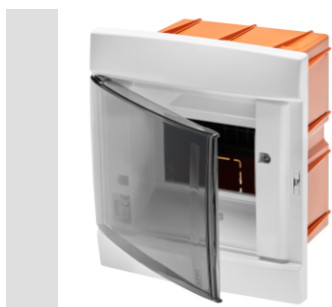


L'offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, l'offerta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| Classe isolamento | II (secondo Norma IEC 61140) | Colore | Bianco |
| Dim. esterne BxHxP (mm) | 146x165x108 | Grado di protezione | IP40 |
| Installazione | Incasso | Potenza dissipabile (W) | 13 |
| Resistenza agli urti | IK08 | Tensione nominale | 400 V |
| Colore porta | Trasparente fume' | N. mod. EN 50022 | 4+1/2 |
| Corrente nominale | 125 A | Resistenza al filo incandescente | 650 °C |
| Per pareti | Muratura | Temperatura di impiego | -15 +60 °C |
| Tipo Materiale | Halogen free secondo norma EN 60754-2 | Termopressione con biglia | 70 °C |
| Normativa | EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49 | Tensione di isolamento | 750 V |
| Max.morsettiere installabili | - | | |

COMPORAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi | | Basi | | Solventi | | | | Olio minerale | Raggi UV |
|------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Concentrati | Diluiti | Concentrate | Diluite | Esano | Benzolo | Acetone | Alcool | | |
| Resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Non resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata |

DIMENSIONALE

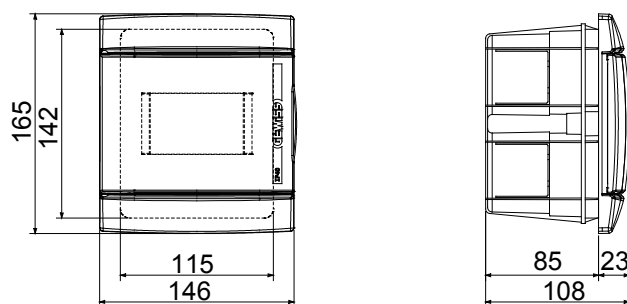


SIMBOLOGIA TECNICA



IP
IP40

IK
IK08

GWT
650 °C



MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 28/06/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.