# Produktdatenblatt

# GW40610

## Baureihe 40 CDI

Die geschützten Unterputzverteiler IP40 sind von 2 bis 72TE erhältlich, mit transparenter Rauchglastür (besonders geeignet für Zweckbau und Industrie) oder mit geschlossener Tür (ideal für den Wohnungsbau). Es können ein- und zweipolige 80 A und 125 A Schraub-Klemmleisten montiert werden; Sie ermöglichen eine einfache und übersichtliche Verdrahtung und verkürzen die Montagezeit.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Isolations- klasse | II (gemäß IEC 61140) | Farbe | Weiß RAL 9016 |
| Außenabmessungen BxHxT (mm) | 465x680x95 | Schutzart | IP40 |
| Installation | Für Mauerwerk | Verlust- leistung (W) | 62 |
| Schlagfestigkeit | IK08 | Bemessungs- spannung | 400V |
| Farbe Tür | Rauchglas transparent | Anz. TE EN 50022 | 54 (18x3) |
| Bemessungs- strom | 125 A | Glühdrahtprüfung | 650 °C |
| Betriebstemperatur | -15 ÷ +60°C | Material | Halogenfrei gemäß EN 60754-2 |
| Electrocod | 0311 | Kugeldruckprüfung | 70 °C |
| Norm | EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49 | Isolations- spannung | 750 V |
| Max. montierbare Klemmen | 3 x18 Module | | |

**BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE**

| Salzlösungen | Säuren | | Basen | | Lösungsmittel | | | | Mineral öl | UV Strahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Konzentriert | Verdünnt | Konzentriert | Verdünnt | Hexan | Benzol | Azeton | Ethylalkohol | | |
| Beständig | Nicht beständig | Bedingt beständig | Nicht beständig | Bedingt beständig | Beständig | Nicht beständig | Nicht beständig | Bedingt beständig | Bedingt beständig | Bedingt beständig |

## Abmessungen

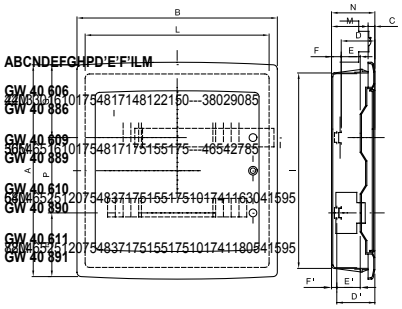


## Technische Symbole

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN 61140 | IP | IK | GWT | INSTALLATION -15°C min +60°C max | HF HALOGEN FREE | |
| II (gemäß IEC 61140) | IP40 | IK08 | 650 °C | -15 ÷ +60°C | Halogenfrei gemäß EN 60754-2 | 70 °C |

## Normen / Richtlinien

CE Reach Declaration


Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax:+49 6471 501 636
Das Unternehmen untersteht der Leitung und Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com

Letze Überarbeitung 15/10/2026


Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden