Ficha Técnica Producto

GW40889BD

Serie 40 CDI




La centralitas protegidas de empotrar IP40 están disponibles en medidas de 8 a 72 módulos y están equipadas con regleta multipolar 80A IP20 de conexión por tornillo. Disponibles en puerta transparente fumé (idóneas para uso en comercios e industrias) o puerta plena (idónea para aplicaciones domóticas); las regletas permiten realizar un cableado sencillo y limpio, reduciendo el tiempo de cableado.

Clase aislamiento	II (Norma IEC 61140)	Color	Blanco RAL 9016
Dim. exter. BxHxP (mm)	465x505x85	Grado de protección	IP40
Instalación	Para mampostería	Potencia disipable (W)	52
Resistencia a impactos	IK08	Tensión nominal	400V
Color puerta	Ciega	Regletas	80 A - IP20 bipolar agujeros con tornillo
Nº mod. EN 50022	36 (18x2)	Corriente nominal	125 A
Prueba del hilo incandescente	650 °C	Temperatura de empleo	-15 ÷ +60°C
Tipo de material	Libre de halógenos según EN 60754-2	Código Electrocod	0311
Termopresión con bola	70 °C	Norma	EN 60670-1, IEC60670-24
Tensión de aislamiento	750 V	Polo 1 (mm²)	N/T 2x[(3x16) + (17x10)]
Polo 2 (mm²)	N/T 2x[(3x16) + (17x10)]		

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite mineral	Rayos UV
	Concentrados	Diluidos	Concentrados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico		
Resistente	No resistente	Resistencia limitada	No resistente	Resistencia limitada	Resistente	No resistente	No resistente	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistencia limitada

DIMENSIONAL

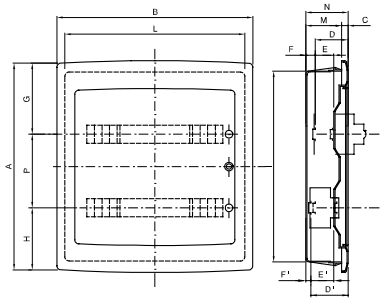

		A	B	C	N	D	E	F	G	H	P	D	' E	' F	' I	L	M
24M	GW 40 606 GW 40 886	420	330	16	101	75	48	17	148	122	150	-	-	-	380	290	85
36M	GW 40 609 GW 40 889	505	465	16	101	75	48	17	175	155	175	-	-	-	465	427	85
54M	GW 40 610 GW 40 890	680	465	25	120	75	48	37	175	155	175	101	74	11	630	415	95
72M	GW 40 611 GW 40 891	880	465	25	120	75	48	37	175	155	175	101	74	11	805	415	95

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

EN 61140
II (Norma IEC 61140)

IP
IP40

IK
IK08

GWT
650 °C

INSTALACIÓN
-15°C min
+60°C max
-15 ÷ +60°C

HF
HALOGEN FREE
Libre de halógenos según EN 60754-2

70 °C

MARCAS/APROBACIONES

Reach Declaration

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com

Última actualización 29/11/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso