Produktdatenblatt

GW40890

Baureihe 40 CDI

Die geschützten Unterputzverteiler IP40 sind von 2 bis 72TE erhältlich, mit transparenter Rauchglastür (besonders geeignet für Zweckbau und Industrie) oder mit geschlossener Tür (ideal für den Wohnungsbau). Es können ein- und zweipolige 80 A und 125 A Schraub-Klemmleisten montiert werden; Sie ermöglichen eine einfache und übersichtliche Verdrahtung und verkürzen die Montagezeit.

Isolations- klasse	II (gemäß IEC 61140)	Farbe	Weiß RAL 9016
Außenabmessungen BxHxT (mm)	465x680x95	Schutzart	IP40
Installation	Für Mauerwerk	Verlust- leistung (W)	62
Schlagfestigkeit	IK08	Bemessungs- spannung	400V
Farbe Tür	Geschlossen	Anz. TE EN 50022	54 (18x3)
Bemessungs- strom	125 A	Glühdrahtprüfung	650 °C
Betriebstemperatur	-15 ÷ +60°C	Material	Halogenfrei gemäß EN 60754-2
Electrocod	0311	Kugeldruckprüfung	70 °C
Norm	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Isolations- spannung	750 V
Max. montierbare Klemmen	3 x18 Module		

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

Salzlösungen	Säuren		Basen		Lösungsmittel				Mineral öl	UV Strahlung
	Konzentriert	Verdünnt	Konzentriert	Verdünnt	Hexan	Benzol	Azeton	Ethylalkohol		
Beständig	Nicht beständig	Bedingt beständig	Nicht beständig	Bedingt beständig	Beständig	Nicht beständig	Nicht beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig

Abmessungen

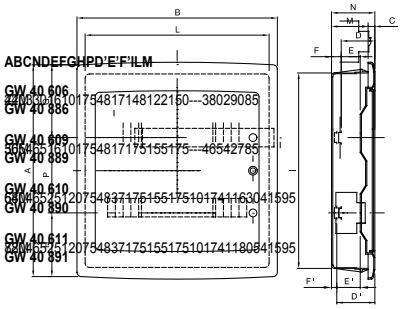

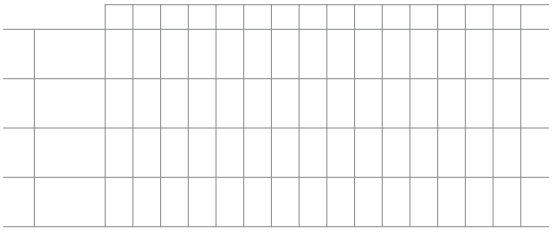

Technische Symbole

II (gemäß IEC 61140)

IP

IP40

IK

IK08

GWT

650 °C



-15 ÷ +60°C

HF
HALOGEN FREE

Halogenfrei gemäß EN 60754-2

70 °C

Normen / Richtlinien

CE

Reach Declaration

Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax:+49 6471 501 636
Das Unternehmen untersteht der Leitung und Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letze Überarbeitung 19/04/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden