

Produktdatenblatt

GW44138

Baureihe 44 CE




Baureihe 44 CE - Wassergeschützte Aufputzdosen gemäß EN 60670-1 (CEI 23-48) und IEC 60670-22 (CEI 23-94) aus hochwertigem Technopolymer. Die Baureihe beinhaltet Ausführungen mit den Schutzarten IP 44, IP55, IP46 mit glatten Wänden oder Membran-Kabeleinführungen und verschiedenen Deckeln: geschlossen / transparent, hoch / flach, Druck-/Schaubbefestigung (aus Kunststoff, auch 1/4-Umdrehung oder Metall). Erhältlich in verschiedenen selbstverlöschenden Materialien (bis GWT 960°). Geeignet für Verbindungen, besondere Anwendungen und industrielle Anwendungen.

Isolations- klasse	II (gemäß IEC 61140)	Farbe	Grau ähnlich RAL 7035
Schutzart	IP56	Material	Technopolymer GWPLAST 75
Schlagfestigkeit	IK08	Effektive Bodenhöhe	100 mm
Innen-Abmessungen BxHxT(mm)	240x190x130	Mögliche Bohrungen Ø max.	54 mm
Deckelschrauben (Anz./Mat.)	4 Kunststoff plombierbar	Anwendung	Verbindungen
Glühdrahtprüfung	650 °C	Farbe Deckel	Transparent
Deckel	Flach verschraubt	Betriebstemperatur	-25 +60 °C
Material	Halogenfrei gemäß EN 60754-2	Electrocod	02210
Kugeldruckprüfung	85 °C	Anzugsdrehmoment schrauben	1.8 NM
Typ Boden	Grosses Fassungsvermögen	Wände	Glatt
Zubehör für Wiederherstellung der Schutzart	GW44621, GW44622		

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

Salzlösungen	Säuren		Basen		Lösungsmittel				Mineral öl	UV Strahlung
	Konzentriert	Verdünnt	Konzentriert	Verdünnt	Hexan	Benzol	Azeton	Alkohol		
Beständig	Bedingt beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Bedingt beständig	Nicht beständig	Nicht beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig

Abmessungen

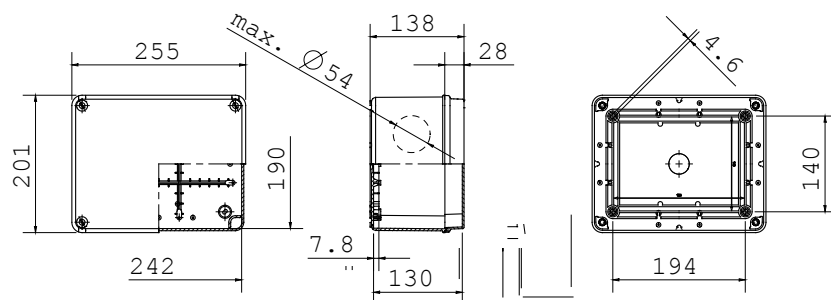

Technische Symbole

IP


IP56

IK

IK08

GWT

650 °C



-25 +60 °C

HF
HALOGEN FREE

Halogenfrei gemäß
EN 60754-2



85 °C

II (gemäß IEC
61140)

Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0

Fax: +49 6471 501 636

Das Unternehmen untersteht der Leitung und
Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 01/09/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden