Ficha Técnica Producto

GW44276

44 CE




Serie 44 CE - Cajas de derivación de superficie en conformidad con EN 60670-1 (CEI 23-48) y IEC 60670-22 (CEI 23-94) y fabricadas en tecnopolímeros de alto rendimiento. La gama incluye versiones con grado de protección IP44, IP55 e IP56, paredes lisas o con conos de entrada rápida y diferentes tipos de tapas: ciega/transparente, alta/baja, a presión/con tornillo (en plástico, también de 1/4 de vuelta, o en acero inoxidable). Disponible en diferentes materiales autoextinguibles (hasta GWT 960 ° C). Adecuado para derivaciones ordinarias, usos especiales y para usos industriales.

Clase aislamiento	II (Norma IEC 61140)	Color	Gris RAL 7035
Grado de protección	IP56	Material	GWPLAST 75
Resistencia a impactos	IK08	Dim. internas BxHxP (mm)	150x110x70
Ø máx.orificios a realizar	29 mm	Tornillos tapa (n. y tipo)	4 - Acero inoxidable
Aplicación	Usos especiales	Prueba del hilo incandescente	960 °C
Tapa	Baja por tornillo	Temperatura de empleo	-25 +60 °C
Código Electrocod	02211	Termopresión con bola	85 °C
Par de apriete Tornillos de apriete	1.2 NM	Paredes	Lisas
Accesorios para la restauración del aislamiento	GW44622		

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite mineral	Rayos UV
	Concentrados	Diluidos	Concentrados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico		
Resistente	Resistencia limitada	Resistente	Resistente	Resistente	Resistencia limitada	No resistente	No resistente	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistencia limitada

DIMENSIONAL

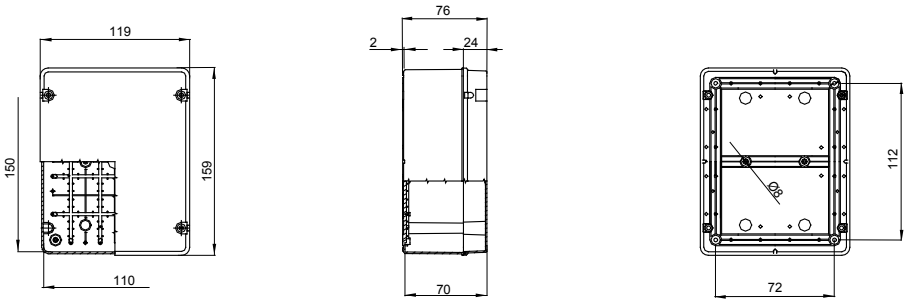

SIMBOLOGÍA TÉCNICA



II (Norma IEC 61140)	IP56	IK08	960 °C	-25 +60 °C	85 °C

MARCAS/APROBACIONES

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com

Última actualización 01/11/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso