# Ficha Técnica Producto

# GW44416

44 CE




Serie 44 CE - Cajas de derivación de superficie en conformidad con EN 60670-1 (CEI 23-48) y IEC 60670-22 (CEI 23-94) y fabricadas en tecnopolímeros de alto rendimiento. La gama incluye versiones con grado de protección IP44, IP55 e IP56, paredes lisas o con conos de entrada rápida y diferentes tipos de tapas: ciega/transparente, alta/baja, a presión/con tornillo (en plástico, también de 1/4 de vuelta, o en acero inoxidable). Disponible en diferentes materiales autoextinguibles (hasta GWT 960 ° C). Adecuado para derivaciones ordinarias, usos especiales y para usos industriales.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clase aislamiento | II (Norma IEC 61140) | Color | Gris RAL 7035 |
| Grado de protección | IP56 | Material | GWPLAST 120 |
| Resistencia a impactos | IK08 | Dim. internas BxHxP (mm) | 150x110x140 |
| Ø máx.orificios a realizar | 29 mm | Tornillos tapa (n. y tipo) | 4 - Acero inoxidable |
| Aplicación | Usos industriales | Prueba del hilo incandescente | 650 °C |
| Tapa | Alta por tornillo | Temperatura de empleo | -25 +60 °C |
| Tipo de material | Libre de halógenos según EN 60754-2 | Código Electrocod | 02211 |
| Termopresión con bola | 110 °C | Par de apriete Tornillos de apriete | 1.2 NM |
| Paredes | Lisas | Accesorios para la restauración del aislamiento | GW44622 |

## RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

| Solución salina | Ácidos | | Bases | | Disolventes | | | | Aceite mineral | Rayos UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Concentrados | Diluidos | Concentrados | Diluidos | Hexano | Benceno | Acetona | Alcohol etílico | | |
| Resistente | No resistente | Resistencia limitada | No resistente | Resistencia limitada | Resistencia limitada | No resistente | No resistente | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistencia limitada |

## DIMENSIONAL

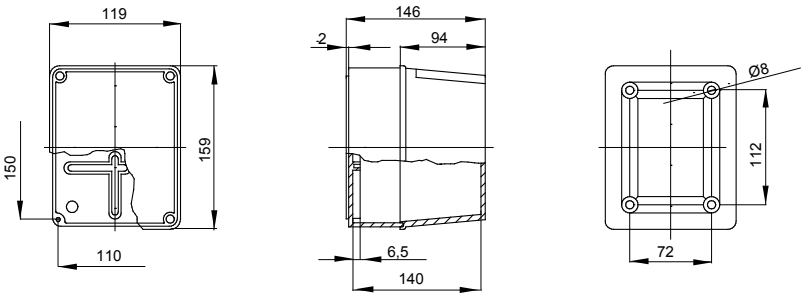


## SIMBOLOGÍA TÉCNICA

EN 61140
II (Norma IEC 61140)

IP
IP56

IK
IK08

GWT
650 °C

INSTALACIÓN
-25°C min
+60°C max
-25 +60 °C

HF
HALOGEN FREE
Libre de halógenos según EN 60754-2

110 °C

## MARCAS/APROBACIONES

Reach Declaration

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 14/11/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso