




Serie 44 CE - Cajas de derivación de superficie en conformidad con EN 60670-1 (CEI 23-48) y IEC 60670-22 (CEI 23-94) y fabricadas en tecnopolímeros de alto rendimiento. La gama incluye versiones con grado de protección IP44, IP55 e IP56, paredes lisas o con conos de entrada rápida y diferentes tipos de tapas: ciega/transparente, alta/baja, a presión/con tornillo (en plástico, también de 1/4 de vuelta, o en acero inoxidable). Disponible en diferentes materiales autoextinguibles (hasta GWT 960 ° C). Adecuado para derivaciones ordinarias, usos especiales y para usos industriales.

|                             |                                     |                                                 |                          |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Clase aislamiento           | II (Norma IEC 61140)                | Color                                           | Gris RAL 7035            |
| Grado de protección         | IP56                                | Material                                        | GWPLAST 120              |
| Resistencia a impactos      | IK08                                | Dim. internas BxHxP (mm)                        | 380x300x180              |
| Ø máx. orificios a realizar | 48 mm                               | Tornillos tapa (n. y tipo)                      | 4 aisl. bisagra precint. |
| Aplicación                  | Usos industriales                   | Prueba del hilo incandescente                   | 650 °C                   |
| Tapa                        | Alta por tornillo                   | Temperatura de empleo                           | -25 +60 °C               |
| Tipo de material            | Libre de halógenos según EN 60754-2 | Código Electrocod                               | 02211                    |
| Termopresión con bola       | 110 °C                              | Par de apriete Tornillos de apriete             | 1.8 NM                   |
| Paredes                     | Lisas                               | Accesorios para la restauración del aislamiento | GW44621, GW44623         |


#### RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

| Solución salina | Ácidos        |                      | Bases         |                      | Disolventes          |               |               |                      | Aceite mineral       | Rayos UV             |
|-----------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                 | Concentrados  | Diluidos             | Concentrados  | Diluidos             | Hexano               | Benceno       | Acetona       | Alcohol etílico      |                      |                      |
| Resistente      | No resistente | Resistencia limitada | No resistente | Resistencia limitada | Resistencia limitada | No resistente | No resistente | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistencia limitada |

#### DIMENSIONAL

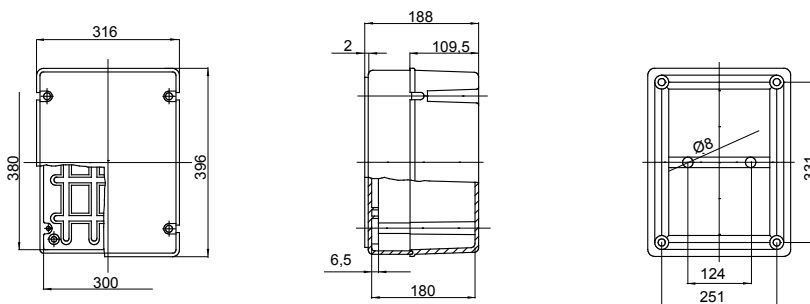

#### SIMBOLOGÍA TÉCNICA



IP

IP56

IK

IK08

GWT

650 °C



HF

Libre de halógenos según EN 60754-2



#### MARCAS/APROBACIONES



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09  
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de  
Polifin S.p.A.

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Última actualización 18/09/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados  
solamente a título informativo,  
siendo posible su modificación sin previo aviso