

# Ficha Técnica Producto

## GW44426

44 CE




Serie 44 CE - Cajas de derivación de superficie en conformidad con EN 60670-1 (CEI 23-48) y IEC 60670-22 (CEI 23-94) y fabricadas en tecnopolímeros de alto rendimiento. La gama incluye versiones con grado de protección IP44, IP55 e IP56, paredes lisas o con conos de entrada rápida y diferentes tipos de tapas: ciega/transparente, alta/baja, a presión/con tornillo (en plástico, también de 1/4 de vuelta, o en acero inoxidable). Disponible en diferentes materiales autoextinguibles (hasta GWT 960 °C). Adecuado para derivaciones ordinarias, usos especiales y para usos industriales.

|                                                 |                      |                               |                                     |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Clase aislamiento                               | II (Norma IEC 61140) | Color                         | Gris RAL 7035                       |
| Grado de protección                             | IP56                 | Material                      | GWPLAST 120                         |
| Resistencia a impactos                          | IK08                 | Dim. internas BxHxP (mm)      | 150x110x70                          |
| Ø máx. orificios a realizar                     | 29 mm                | Tornillos tapa (n. y tipo)    | 4 - Acero inoxidable                |
| Aplicación                                      | Usos industriales    | Prueba del hilo incandescente | 650 °C                              |
| Color de tapa                                   | Traslúcido           | Tapa                          | Baja por tornillo                   |
| Temperatura de empleo                           | -25 +60 °C           | Tipo de material              | Libre de halógenos según EN 60754-2 |
| Código Electrocód                               | 0231                 | Termopresión con bola         | 110 °C                              |
| Par de apriete Tornillos de apriete             | 1.2 NM               | Paredes                       | Lisas                               |
| Accesorios para la restauración del aislamiento | GW44622              |                               |                                     |

### RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

| Solución salina | Ácidos        |                      | Bases         |                      | Disolventes          |               |               |                      | Aceite mineral       | Rayos UV             |
|-----------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                 | Concentrados  | Diluidos             | Concentrados  | Diluidos             | Hexano               | Benceno       | Acetona       | Alcohol etílico      |                      |                      |
| Resistente      | No resistente | Resistencia limitada | No resistente | Resistencia limitada | Resistencia limitada | No resistente | No resistente | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistencia limitada |

### DIMENSIONAL

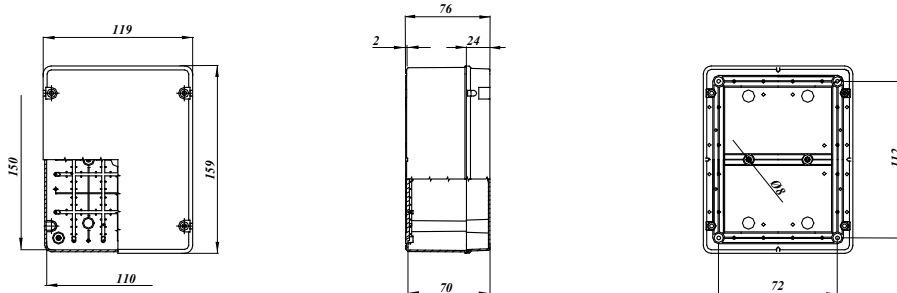

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA



II (Norma IEC 61140)

IP

IP56

IK08

GWT

650 °C



-25 +60 °C

HF

Libre de halógenos según EN 60754-2



110 °C

### MARCAS/APROBACIONES



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09  
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de Polifin S.p.A.

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Última actualización 16/09/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso