Produktdatenblatt

GW44431

Baureihe 44 CE

Baureihe 44 CE - Wassergeschützte Aufputzdosen gemäß EN 60670-1 (CEI 23-48) und IEC 60670-22 (CEI 23-94) aus hochwertigem Technopolymer. Die Baureihe beinhaltet Ausführungen mit den Schutzarten IP 44, IP55, IP46 mit glatten Wänden oder Membran-Kabeleinführungen und verschiedenen Deckeln: geschlossen / transparent, hoch / flach, Druck-/Schaubbefestigung (aus Kunststoff, auch 1/4-Umdrehung oder Metall). Erhältlich in verschiedenen selbstverlöschenden Materialien (bis GWT 960°). Geeignet für Verbindungen, besondere Anwendungen und industrielle Anwendungen.

Isolations- klasse	II (gemäß IEC 61140)	Farbe	Grau ähnlich RAL 7035
Schutzart	IP56	Material	Technopolymer GWPLAST 120
Schlagfestigkeit	IK08	Innen-Abmessungen BxHxT(mm)	460x380x120
Mögliche Bohrungen Ø max.	48 mm	Deckelschrauben (Anz./Mat.)	6 Kunststoff plombierbar
Anwendung	Industrielle Anwendungen	Glühdrahtprüfung	650 °C
Farbe Deckel	Transparent	Deckel	Flach verschraubt
Betriebstemperatur	-25 +60 °C	Material	Halogenfrei gemäß EN 60754-2
Electrocod	0231	Kugeldruckprüfung	110 °C
Anzugsdrehmoment schrauben	1.8 NM	Wände	Glatt
Zubehör für Wiederherstellung der Schutzart	GW44621		

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

Salzlösungen	Säuren		Basen		Lösungsmittel				Mineral öl	UV Strahlung
	Konzentriert	Verdünnt	Konzentriert	Verdünnt	Hexan	Benzol	Azeton	Alkohol		
Beständig	Bedingt beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Bedingt beständig	Nicht beständig	Nicht beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig

Abmessungen

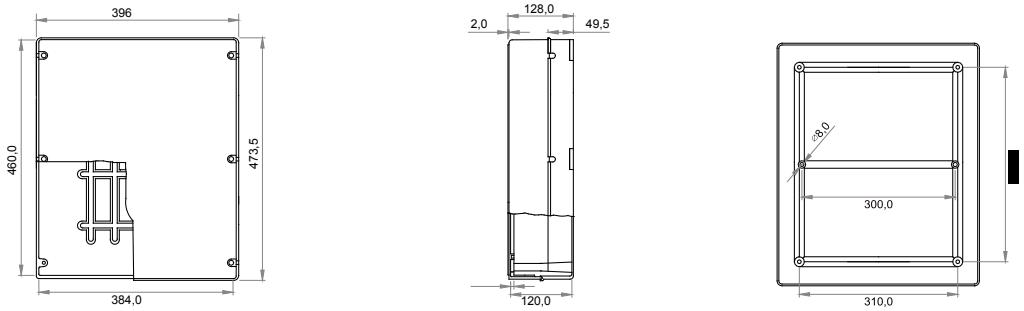

Technische Symbole

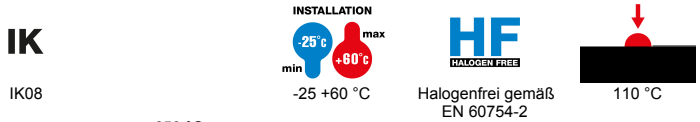

IK08 | -25 +60 °C | Halogenfrei gemäß EN 60754-2 | 110 °C

II (gemäß IEC 61140) | IP56 | 650 °C

Normen / Richtlinien

Reach Declaration

Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax:+49 6471 501 636
Das Unternehmen untersteht der Leitung und Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com

Letze Überarbeitung 03/09/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden