Scheda Tecnica Prodotto

GW46036


46



Gamma di quadri stagni da parete realizzati in materiale metallico. Rispondenti alle norme internazionali IEC 61439-1 (CEI 17/113), IEC 61439-2 (CEI 17/114), IEC 60670-1 (CEI 23/48), IEC 60670-24 (CEI 23/49) e IEC 62208 (CEI 17-87). Disponibili in 7 grandezze, nelle versioni con porta cieca e oblò trasparente, con grado di protezione IP55. Accessoriabili con complementi della serie Fast&Easy totalmente in metallo che consentono il montaggio del quadro e l'aggancio di apparecchiature modulari e scatolati fino a 250A con una riduzione dei tempi del 40%. Particolarmente indicati per automazione e distribuzione in applicazioni per uso interno.

Classe isolamento	Predisposto con collare di messa a terra	Colore	Grigio RAL 7035
Dim. nominali BxHxP (mm)	585x800x300	Grado di protezione	IP55
Materiale	Lamiera da 10/10 a 15/10 con verniciatura a polvere epossi-poliestere	Resistenza agli urti	IK10
N. serrature	2	N. mod. EN 50022	140 (28x5)
Applicazione	Per uso interno	Potenza dissipabile A (W)	240
Potenza dissipabile B (W)	159	Dim. funzionali BxHxP (mm)	585x800x300
Temperatura di impiego	-25 +60 °C	Tipo Materiale	Metallo
Codice Electrocod	0320	Normativa	EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24
Famiglia	46 QM	Tensione nominale massima di impiego (Ue)	690 V
Tipologia porta	Porta cieca		

DIMENSIONALE

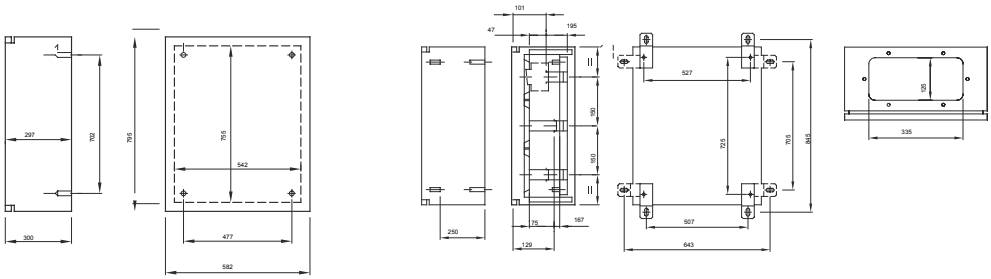

SIMBOLOGIA TECNICA



IP55 IK10 -25 +60 °C

MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 24/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.