Scheda Tecnica Prodotto

GW46206F

68 ASC



Gamma di quadri stagni da parete realizzati in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro. Rispondenti alle norme internazionali IEC 61439-1 (CEI 17/113), IEC 61439-2 (CEI 17/114), IEC 60670-1 (CEI 23/48), IEC 60670-24 (CEI 23/49) e IEC 62208 (CEI 17-87). Disponibili in 7 grandezze, nelle versioni con porta cieca e trasparente, con grado di protezione IP66. Accessoriabili con complementi ed accessori della serie Fast&Easy totalmente in metallo che consentono il montaggio del quadro e l'aggancio di apparecchiature modulari e scatolati fino a 250A con una riduzione dei tempi del 40%. Particolarmente indicati per automazione e distribuzione in applicazioni per uso sia interno che esterno.


INFORMAZIONI GENERALI	-
Normativa	EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24
Famiglia	46 QP
Tipologia porta	Porta trasparente
Dim. nominali BxHxP (mm)	585x800x300
Dim. funzionali BxHxP (mm)	591x804x300
Materiale	Poliestere rinforzato con fibra di vetro
Tipo Materiale	Halogen free secondo norma EN 60754-2
Colore	Grigio RAL 7035
N. mod. EN 50022	140 (28x5)
N. serrature	2
ACCESSORI	-
Staffe per fissaggio a parete	GW46446-GW46451
Kit per ripristino doppio isolamento	GW46526

CARATTERISTICHE MECCANICHE E FUNZIONALI	-
Temperatura di impiego	-25 +60 °C
Grado di protezione	IP66
Resistenza agli urti	Cassa IK10
Resistenza al filo incandescente	650 °C
Termopressione con biglia	Cassa 200 °C - Oblò 70 °C
Resistenza raggi UV	Sì, secondo EN 62208
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	-
Classe isolamento	II
Tensione nominale massima di impiego (Ue)	690 V
Tensione di isolamento	1000 V AC - 1500 V DC (secondo EN 62208)
Potenza dissipabile A (W)	205
Potenza dissipabile B (W)	146

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool etilico		
Resistente	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Non resistente	Resistenza limitata	Resistente	Resistente

DIMENSIONALE

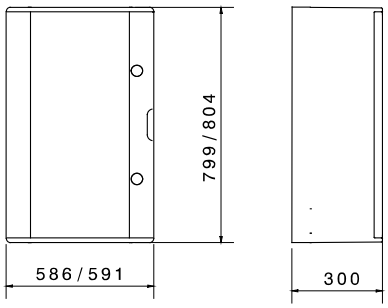

SIMBOLOGIA TECNICA



-25 +60 °C

IP

IP66

IK

Cassa IK10

GWT

650 °C



Cassa 200 °C - Oblò 70 °C

HF
HALOGEN FREE

Halogen free secondo norma EN 60754-2



II

MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 14/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.