



Gama de cuadros estancos de poliéster reforzado con fibra de vidrio. En conformidad con las normas IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 60670-1, IEC 60670-24 e IEC 62208. Disponibles en 7 tamaños, en versiones con puerta ciega y transparente, con grado de protección IP66. Compatibles con los accesorios Fast&Easy, totalmente metálicos, que permiten el montaje del cuadro y de protecciones modulares hasta 250A, con un ahorro de tiempo del 40%. Particularmente indicados para automatización y distribución en aplicaciones tanto de interior como de exterior.


INFORMACIÓN GENERAL

Norma	EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24	- DATOS MECÁNICOS	-
Familia	46 QP	Temperatura de empleo	-25 +60 °C
Tipo de puerta	Puerta transparente	Grado de protección	IP66
Diam. Nominal BxHxP (mm)	585x800x300	Resistencia a impactos	Caja IK10
Dim. funcionales BxHxP (mm)	591x804x300	Prueba del hilo incandescente	650 °C
Material	Poliéster reforzado con fibra de vidrio	Termopresión con bola	Caja 200 °C - Visor 70 °C
Tipo de material	Libre de halógenos según EN 60754-2	Resistencia a los rayos UV	Sí, según EN 62208
Color	Gris RAL 7035	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	-
Nº mod. EN 50022	140 (28x5)	Clase aislamiento	II
N. cerraduras	2	Tensión nominal máxima de empleo (Un)	690 V
ACCESORIOS	-	Tensión de aislamiento	1000 V AC - 1500 V DC (según EN 62208)
Soporte de fijación en pared	GW46446-GW46451	Potencia disipable A (W)	205
Kit para doble aislamiento	GW46526	Potencia disipable B (W)	146

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite mineral	Rayos UV
	Concentrados	Diluidos	Concentrados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico		
Resistente	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistencia limitada	No resistente	Resistencia limitada	Resistente	Resistente

DIMENSIONAL

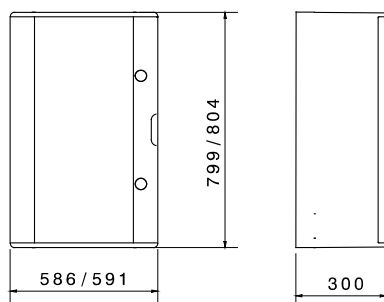

SIMBOLOGÍA TÉCNICA



-25 +60 °C

IP

IP66

IK

Caja IK10

GWT

650 °C



Caja 200 °C - Visor 70 °C

HF
HALOGEN FREE

Libre de halógenos según EN 60754-2



II

MARCAS/APROBACIONES



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de
Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 26/09/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados
solamente a título informativo,
siendo posible su modificación sin previo aviso