

Produktdatenblatt

GW50606

Baureihe GW FIT




Zubehör für Installationen im Wohnungsbau, Zweckbau und Industrie. Die Baureihe besteht aus Befestigungszubehör für Rohre uns Kabel/Leitungen, sowie Zubehör für starre Rohre (RK) und biegsame Rohre (DF). Die Baureihe beinhaltet ebenfalls verschiedene Kabelbinder (52FS) und Klemmen (44).

Farbe	Grau ähnlich RAL 7035	Schutzart	-
Material	Schlagfestes Polymer	Befestigung	Bund- Mastanschluss
Aussendurchmesser Rohre (mm)	20	Glühdrahtprüfung	750 °C
Wand-Rohr Achsen- abstand (mm)	22	Betriebstemperatur	-5 +60 °C
Material	Halogenfrei gemäß EN 50642	Electrocod	21221
Norm	EN 61386-1 (soweit anwendbar)		

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE										
Salzlösungen	Säuren		Basen		Lösungsmittel				Mineral öl	UV Strahlung
	Konzentriert	Verdünt	Konzentriert	Verdünt	Hexan	Benzol	Azeton	Ethylalkohol		
Beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Bedingt beständig

Abmessungen

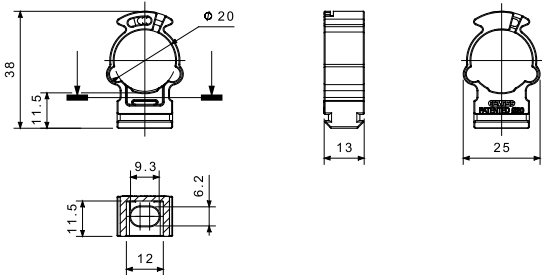

Technische Symbole

IP

-

750 °C



-5 +60 °C

HF

Halogenfrei gemäß EN 50642

Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg Tel: +49 6471 501 0 Fax: +49 6471 501 636 Das Unternehmen untersteht der Leitung und Kordinierung der Polifin S.p.A.	www.gewiss.com sat@gewiss.com Letze Überarbeitung 20/09/2026	Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden
---	---	---