Produktdatenblatt

GW50607

Baureihe GW FIT




Zubehör für Installationen im Wohnungsbau, Zweckbau und Industrie. Die Baureihe besteht aus Befestigungszubehör für Rohre uns Kabel/Leitungen, sowie Zubehör für starre Rohre (RK) und biegsame Rohre (DF). Die Baureihe beinhaltet ebenfalls verschiedene Kabelbinder (52FS) und Klemmen (44).

Farbe	Grau ähnlich RAL 7035	Schutzart	-
Material	Schlagfestes Polymer	Befestigung	Bund- Mastanschluss
Aussendurchmesser Rohre (mm)	25	Glühdrahtprüfung	750 °C
Wand-Rohr Achsen- abstand (mm)	24,5	Betriebstemperatur	-5 +60 °C
Material	Halogenfrei gemäß EN 50642	Electrocod	21221
Norm	EN 61386-1 (soweit anwendbar)		

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

Salzlösungen	Säuren		Basen		Lösungsmittel				Mineral öl	UV Strahlung
	Konzentriert	Verdünnt	Konzentriert	Verdünnt	Hexan	Benzol	Azeton	Ethylalkohol		
Beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Bedingt beständig

Abmessungen

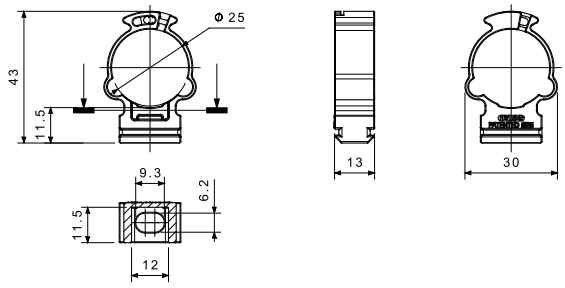

Technische Symbole

IP	GWT	INSTALLATION	HF
-	750 °C	-5 +60 °C	Halogenfrei gemäß EN 50642

Normen / Richtlinien

CE Reach Declaration

Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax:+49 6471 501 636
Das Unternehmen untersteht der Leitung und Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com

Letze Überarbeitung 19/11/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden