Ficha Técnica Producto

GW52029

Serie GW FIT




Gama de accesorios para instalaciones eléctricas en aplicaciones del sector residencial, terciariario e industrial. La gama se compone de elementos de fijación para tubos y cables, accesorios para cables, accesorios para tubos rígidos (serie RK) y tubos flexibles (serie DF). La gama incluye una amplia variedad de bridas (Serie 52FS) y regletas de derivación y conexión (Serie 44).

Color	Gris RAL 7035	Grado de protección	IP66
Material	Nylon	Para cables Ø (mm)	de 36 a 39 / de 40 a 43
Paso PG	42	Para tubo Ø externo (mm)	50
Ø orificio de montaje (mm)	54	Descripción	Prensacables
Prueba del hilo incandescente	650 °C	Temperatura de empleo	-25 +65 °C
Código Electrocod	36B	Norma	EN 50262 - IEC62444 - DIN 40430

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite mineral	Rayos UV
	Concrentados	Diluidos	Concrentados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico		
Resistente	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistencia limitada

DIMENSIONAL

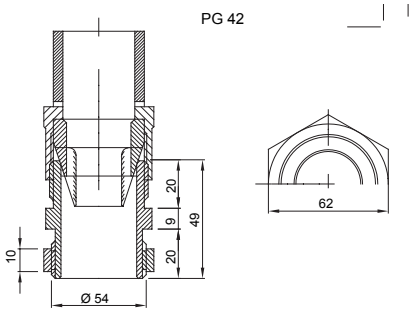

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP — IP66

GWT — 650 °C

INSTALACIÓN — -25°c min / +65°c max — -25 +65 °C

MARCAS/APROBACIONES

CE

Reach Declaration

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 04/11/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso