




Gama de accesorios para instalaciones eléctricas en aplicaciones del sector residencial, terciario e industrial. La gama se compone de elementos de fijación para tubos y cables, accesorios para cables, accesorios para tubos rígidos (serie RK) y tubos flexibles (serie DF). La gama incluye una amplia variedad de bridas (Serie 52FS) y regletas de derivación y conexión (Serie 44).

|                       |                                 |                               |          |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------|
| Color                 | Gris RAL 7035                   | Grado de protección           | IP68     |
| Material              | Nylon                           | Para cables Ø (mm)            | de 4 a 8 |
| Paso PG               | 9                               | Ø orificio de montaje (mm)    | 16       |
| Descripción           | Prensacables                    | Prueba del hilo incandescente | 650 °C   |
| Temperatura de empleo | -25 +65 °C                      | Código Electrocod             | 36B      |
| Norma                 | EN 50262 - IEC62444 - DIN 40430 |                               |          |

#### RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

| Solución salina | Ácidos               |                      | Bases        |            | Disolventes |            |            |                 | Aceite mineral | Rayos UV             |
|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|----------------|----------------------|
|                 | Concentrados         | Diluidos             | Concentrados | Diluidos   | Hexano      | Benceno    | Acetona    | Alcohol etílico |                |                      |
| Resistente      | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistente   | Resistente | Resistente  | Resistente | Resistente | Resistente      | Resistente     | Resistencia limitada |

#### DIMENSIONAL

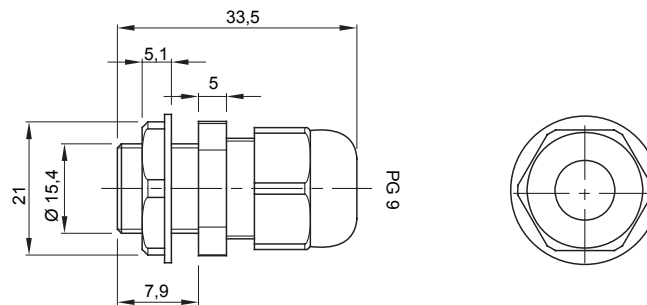

#### SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP

IP68

GWT

650 °C



-25 +65 °C

#### MARCAS/APROBACIONES



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09  
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de  
Polifin S.p.A.

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Última actualización 16/06/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados  
solamente a título informativo,  
siendo posible su modificación sin previo aviso