

# Produktdatenblatt

## GW52238

Baureihe GW FIT




Kabelbinder aus PA66, halogenfrei. Erhältlich in 13 Größen, von 2,4x75 bis 9x914mm. Zusätzlich erhältlich: Kabelbinder für erschwerte Einsatzbedingungen, öffnbare Kabelbinder, Kabelbinder mit öse oder Beschriftungsfeld.

Farbe	Farblos	Abmessungen BxH (mm)	4,8x190
Material	Polyamide 66	Zugfestigkeit (daN)	18
Bündel- durchmesser	4-45 mm	Glühdrahtprüfung	650 °C
Typ	Standard	Material	Halogenfrei gemäß EN 60754-2
Electrocod	3640	Norm	EN 62775
Korrosion bei Rauch	< 5%	Flammwidrigkeit gemäß UL 94	V2
Sauerstoff- Grenzwert	27%	Einsatz im Temperaturbereich	-5 +60 °C
Anwendungs- temperatur	-40 °C +80 °C (max.Spitzen 135 °C)		

### BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

Salzlösungen	Säuren		Basen		Lösungsmittel				Mineral öl	UV Strahlung
	Konzentriert	Verdünnt	Konzentriert	Verdünnt	Hexan	Benzol	Azeton	Ethylalkohol		
Beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig

### Abmessungen

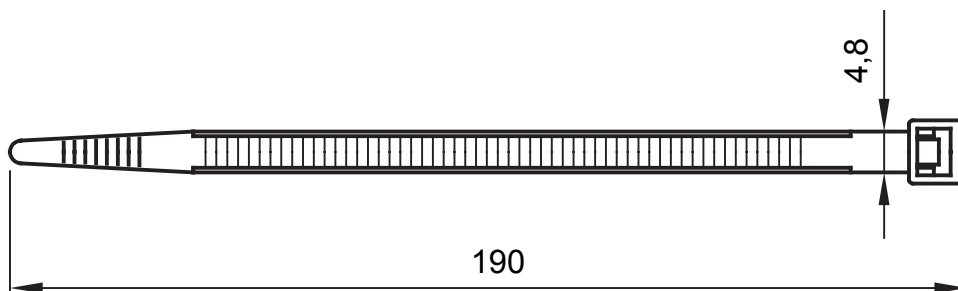


### Technische Symbole

**GWT**

650 °C

**HF**  
HALOGEN FREE

Halogenfrei gemäß  
EN 60754-2



-5 +60 °C

### Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH  
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg  
Tel: +49 6471 501 0  
Fax: +49 6471 501 636  
Das Unternehmen untersteht der Leitung und  
Kordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Letze Überarbeitung 11/07/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind  
nur als informativ anzusehen und können  
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden