




Brida para cables, en PA66 libre de halógenos. Disponibles en 13 tamaños desde 2,4x75 mm hasta 9x914 mm. Para completar la gama también están disponibles: bridas para usos severos, reaperturables, con ojal y con tarjeta.

|                          |   |                                   |                                     |
|--------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Color                    | Negro                                   | Dimensiones BxH (mm)              | 4,8x190                             |
| Material                 | Poliamida 66 cargada con carbonato      | Resistencia a la tracción (daN)   | 18                                  |
| Capacidad del mazo Ø     | 4-45 mm                                 | Prueba del hilo incandescente     | 650 °C                              |
| Tipo                     | Usos severos                            | Tipo de material                  | Libre de halógenos según EN 60754-2 |
| Código Electrocod        | 3640                                    | Norma                             | EN 62775                            |
| Corrosividad del humo    | < 5%                                    | Resistencia a la llama según UL94 | V2                                  |
| Índice límite de oxígeno | 29%                                     | Temperatura de instalación        | -5 +60 °C                           |
| Temperatura de servicio  | -40 °C +80 °C (con picos de máx.135 °C) |                                   |                                     |

#### RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

| Solución salina | Ácidos               |                      | Bases                |            | Disolventes |            |            |                 | Aceite mineral | Rayos UV   |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|----------------|------------|
|                 | Concentrados         | Diluidos             | Concentrados         | Diluidos   | Hexano      | Benceno    | Acetona    | Alcohol etílico |                |            |
| Resistente      | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistente | Resistente  | Resistente | Resistente | Resistente      | Resistente     | Resistente |

#### DIMENSIONAL

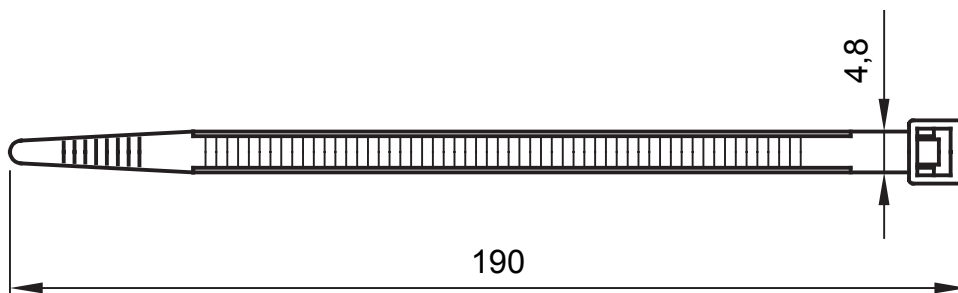

#### SIMBOLOGÍA TÉCNICA

**GWT**

650 °C

**HF**  
HALOGEN FREE

Libre de halógenos según EN 60754-2

INSTALACIÓN  
-5°C min +80°C max

-5 +60 °C

#### MARCAS/APROBACIONES



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09  
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de  
Polifin S.p.A.

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Última actualización 08/06/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados  
solamente a título informativo,  
siendo posible su modificación sin previo aviso