




Brida para cables, en PA66 libre de halógenos. Disponibles en 13 tamaños desde 2,4x75 mm hasta 9x914 mm. Para completar la gama también están disponibles: bridas para usos severos, reaperturables, con ojal y con tarjeta.

| | | | |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|---|
| Color | Negro | Dimensiones BxH (mm) | 7,6x150 |
| Material | Poliamida 66 | Resistencia a la tracción (daN) | 22 |
| Capacidad del mazo Ø | 6-32 mm | Prueba del hilo incandescente | 650 °C |
| Tipo | Reaperturable | Tipo de material | Libre de halógenos según EN 60754-2 |
| Código Electrocod | 3640 | Norma | EN 62775 |
| Corrosividad del humo | < 5% | Resistencia a la llama según UL94 | V2 |
| Temperatura de instalación | -5 +60 °C | Temperatura de servicio | -40 °C +80 °C (con picos de máx.135 °C) |

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

| Solución salina | Ácidos | | Bases | | Disolventes | | | | Aceite mineral | Rayos UV |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|----------------|------------|
| | Concentrados | Diluidos | Concentrados | Diluidos | Hexano | Benceno | Acetona | Alcohol etílico | | |
| Resistente | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente |

DIMENSIONAL

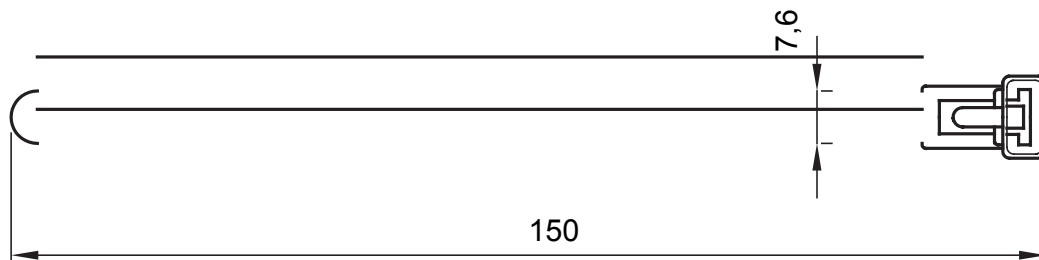

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

GWT

650 °C

HF
HALOGEN FREE

Libre de halógenos según EN 60754-2

INSTALACIÓN
-5°C min +80°C max

-5 +60 °C

MARCAS/APROBACIONES



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 09/06/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso