


Brida para cables, en PA66 libre de halógenos. Disponibles en 13 tamaños desde 2,4x75 mm hasta 9x914 mm. Para completar la gama también están disponibles: bridas para usos severos, reaperturables, con ojal y con tarjeta.

| | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------|--------------|
| Color | Incoloro | Dimensiones BxH (mm) | 2,5x110 |
| Dimensiones orificios (mm) | 4,8 | Material | Poliamida 66 |
| Resistencia a la tracción (daN) | 8 | Capacidad del mazo Ø | 3-23 mm |
| Prueba del hilo incandescente | 650 °C | Tipo | Con ojal |
| Tipo de material | Libre de halógenos según EN 60754-2 | Código Electrocod | 3640 |
| Norma | EN 62775 | Corrosividad del humo | < 5% |
| Resistencia a la llama según UL94 | V2 | Temperatura de instalación | -5 +60 °C |
| Temperatura de servicio | -40 °C +80 °C (con picos de máx.135 °C) | | |

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

| Solución salina | Ácidos | | Bases | | Disolventes | | | | Aceite mineral | Rayos UV |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|----------------|------------|
| | Concentrados | Diluidos | Concentrados | Diluidos | Hexano | Benceno | Acetona | Alcohol etílico | | |
| Resistente | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente |

DIMENSIONAL

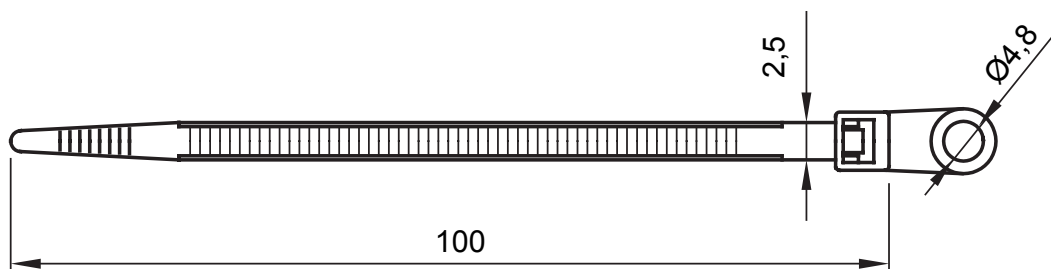

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

GWT

650 °C

HF
HALOGEN FREE

Libre de halógenos según EN 60754-2



INSTALACIÓN
-5 +60 °C

MARCAS/APROBACIONES



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de
Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 07/07/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso