




IEC 309 HP: gama de bases y clavijas conformes con las normas internacionales IEC 60309-1 e IEC 60309-2, asimiladas a nivel europeo como EN 60309-1 y EN 60309-2. Esta gama amplía la gama GEWISS de clavijas, bases móviles y empotradas para corrientes de 16 a 125A con protección IP44 / IP54 y de hasta IP66 / IP67 / IP68 / IP69 para garantizar una protección total en todas las aplicaciones posibles. Los tecnopolímeros y el espesores utilizados garantizan un alto grado de resistencia mecánica y de agentes químicos. Los pines y bananas de conexión de la gama IEC 309 HP están tratados superficialmente con níquel para garantizar una protección total contra la corrosión, la oxidación y la abrasión. Los elementos metálicos externos de IEC 309 HP están hechos de acero inoxidable (los insertos metálicos roscados para el acoplamiento del cuerpo de las versiones 63-125A están hechos de latón).

Color	Amarillo	Corriente nominal (A)	125
Grado de protección	IP66/IP67/IP68/IP69	Características	Contacto piloto
Nº polos	3P+N+T	Resistencia a impactos	IK09
Referencia h	4	Tipología	Clavija recta
Tensión nominal	100 - 130 V	Frecuencia	50/60 Hz
Capacidad de apriete del terminal	16-50mm ² cable flexible - 25-70mm ² cable rígido	Capacidad de apriete del prensa	29,9-49 mm
Temperatura de uso	-25 +55 °C	Tipo de cableado	Terminal protegido
Tipo de material	Libre de halógenos según EN 60754-2	Código Electrocod	2231
Test del hilo incandescente	850 °C (partes activas) - 650 °C (partes pasivas)	Numero total de maniobras	> 500
Poder de interrupción a 1,1 Un	156 A	Resistencia de aislamiento	> 10 MΩ
Termopresión con bola	125 °C (partes activas) - 80 °C (partes pasivas)		

DIMENSIONAL

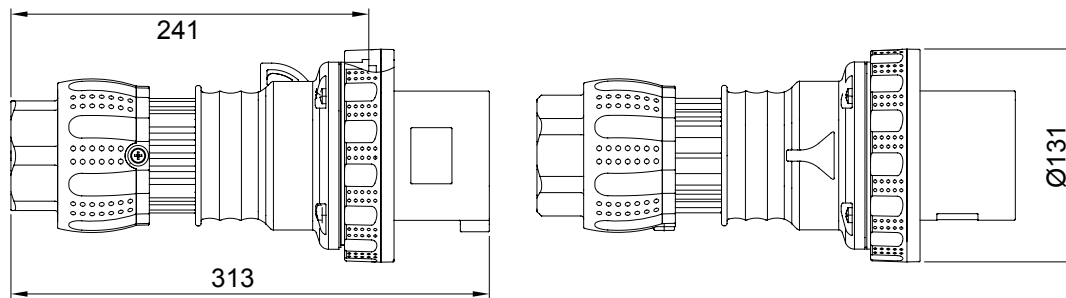

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP

IP66/IP67/IP68/IP69

IK

IK09

-25 +55 °C



Terminal protegido



Libre de halógenos según EN 60754-2

GWT

850 °C (partes activas) - 650 °C (partes pasivas)



125 °C (partes activas) - 80 °C (partes pasivas)

MARCAS/APROBACIONES



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de
Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 21/06/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados
solamente a título informativo,
siendo posible su modificación sin previo aviso