# Ficha Técnica Producto

# GW60401

## Serie IEC 309 HP




Gama de clavijas y bases fijas de uso industrial, que cumple con los requerimientos unificados a nivel internacional (IEC 60309) de prestaciones y dimensiones, y prescritos por la norma europea (EN 60309). Las bases de corriente y clavijas con corriente nominal de 63 y 125A están equipadas con un contacto piloto adicional (CP) para crear un interbloqueo eléctrico. La gama se completa con clavijas fijas a 90° y bases fijas a 10° y 90°. Los manguitos y pasadores se obtienen de la barra de latón sólido, tipo Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58 %, Zn 40 %, Pb 2 %), terminales antiaflojamiento con tornillos imperdibles y abrazadera de cable incorporada con prensacables antiabrasión.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Color | Amarillo | Corriente nominal (A) | 16 |
| Grado de protección | IP44 | Nº polos | 2P+T |
| Resistencia a impactos | IK08 | Referencia h | 4 |
| Tensión nominal | 100 - 130 V | Tipología | Clavija fija de pared 90° |
| Frecuencia | 50/60 Hz | Capacidad de apriete del terminal | 1-2.5mm² cable flexible - 1.5-4mm² cable rígido |
| Temperatura de uso | -25 +55 °C | Tipo de cableado | De tornillo |
| Código Electrocod | 2230 | Test del hilo incandescente | 850 °C (partes activas) - 650 °C (partes pasivas) |
| Numero total de maniobras | > 5000 | Sobrecarga admisible | 22 A |
| Poder de interrupción a 1,1 Un | 20 A | Resistencia de aislamiento | > 10 MΩ |
| Termopresión con bola | 125 °C (partes activas) - 80 °C (partes pasivas) | | |

**RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS**

| Solución salina | Ácidos | | Bases | | Disolventes | | | | Aceite mineral | Rayos UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Concentrados | Diluidos | Concentrados | Diluidos | Hexano | Benceno | Acetona | Alcohol etílico | | |
| Resistente | No resistente | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente |

## DIMENSIONAL

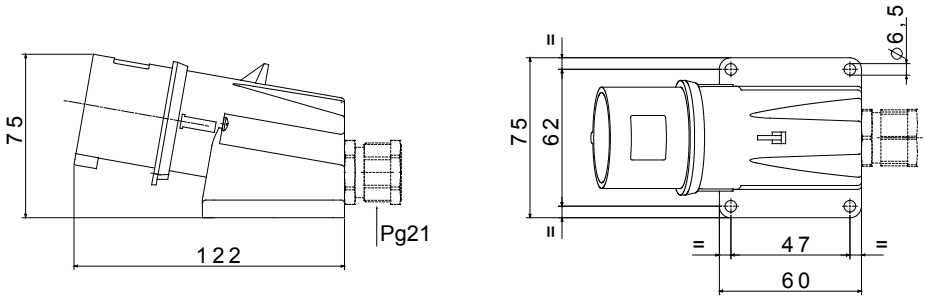


## SIMBOLOGÍA TÉCNICA

**IP** IP44

**IK** IK08

-25 +55 °C

De tornillo

**GWT** 850 °C (partes activas) - 650 °C (partes pasivas)

125 °C (partes activas) - 80 °C (partes pasivas)

## MARCAS/APROBACIONES


GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com

Última actualización 02/11/2026


Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso