




Toma de corriente fija de tipo industrial, según norma IEC 309, con interbloqueo mecánico por interruptor, que hace que sólo pueda insertarse la clavija cuando el interruptor tiene los contactos abiertos, y sólo se cierran los contactos si la clavija está insertada. Amplia gama de modelos con interruptor rotativo, con base portafusible, AUTOMATIKA con magnetotérmico curva C 6 kA integrado y versión con transformador de seguridad. Elevada versatilidad gracias a la posibilidad de montaje en caja para instalación en pared, y montaje empotrado para cuadros de las Series 68 Q-DIN y Q-MC.

|   |                         |  |   |
|---|-------------------------|--|---|
| Tipo fusible                                | Ø 10,3x38 mm            | Tipología                                  | Vertical                                  |
| Poder de corte fusibles                     | > 50 kA                 | Termopresión con bola                      | 125 °C (Base IB) - 80 °C (Caja de fondo)  |
| Tensión nominal de aislamiento (Ui)         | 500 V                   | Grado de protección                        | IP67                                      |
| Nº polos                                    | 3P+N+T                  | Resistencia a impactos                     | IK08                                      |
| Frecuencia                                  | 50/60 Hz                | Temperatura de uso                         | -25 +40 °C                                |
| Protección                                  | Base portafusible (CBF) | Con fondo                                  | Si  |
| Código Electrocod                           | 2222                    | Test del hilo incandescente                | 850 °C (Base IB) - 650 °C (Caja de fondo) |
| Color                                       | Azul                    | Corriente nominal capacidad de corte (Icc) | 10 kA                                     |
| Peso  | Máx. 1,0 Kg             | Corriente nominal (In) Base IB             | 15 A                                      |
| Tensión nominal de tensión soportada (Uimp) | 4 kV                    | Corriente nominal (A)                      | 16  |
| Referencia h                                | 9                       | Tensión nominal                            | 200 - 250 V                               |

### RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

| Solución salina | Ácidos        |                      | Bases                |                      | Disolventes          |               |               |                      | Aceite mineral       | Rayos UV   |
|-----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|------------|
|                 | Concentrados  | Diluidos             | Concentrados         | Diluidos             | Hexano               | Benceno       | Acetona       | Alcohol etílico      |                      |            |
| Resistente      | No resistente | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistencia limitada | No resistente | No resistente | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistente |

### DIMENSIONAL

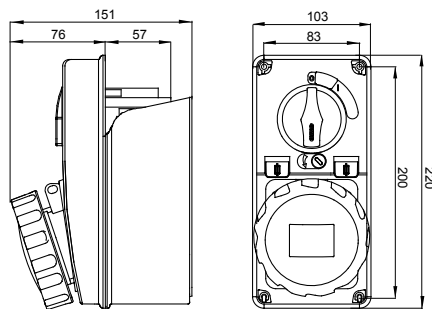

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA



IP  
IP67

IK  
IK08



GWT

850 °C (Base IB) - 650 °C (Caja de fondo)

### MARCAS/APROBACIONES



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09  
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de  
Polifin S.p.A.

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Última actualización 09/06/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados  
solamente a título informativo,  
siendo posible su modificación sin previo aviso