




Para superficies	Cartón-yeso	N. bases IB alojables	1
Grado de protección	IP55	Resistencia a impactos	IK08
Base IB alojables	16/32 A SBF / CBF / Automatika	Código Electrocod	2220
Test del hilo incandescente	850 °C (Fondo) - 650 °C (Marco)	Para tomas 67IB	-
Paso fondo	Mediante cúter multidímetro	Temperatura mínima de instalación	-15°C

DIMENSIONAL

19
5

32

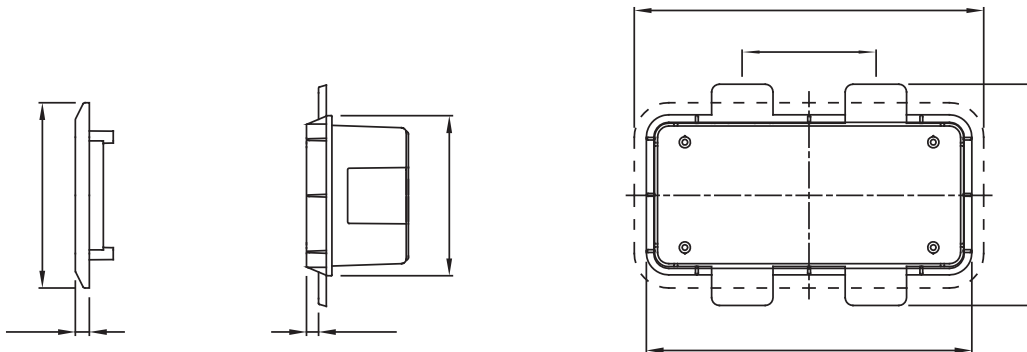

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP

IP55

IK

IK08

GWT

850 °C (Fondo) - 650 °C (Marco)

MARCAS/APROBACIONES

