

Produktdatenblatt


GW66690

Baureihe IB



Obere Eingänge	2xØ 23	Glühdrahtprüfung	650 °C
Montierb. verriegel. Steck.	1	Schutzart	IP55
Schlagfestigkeit	IK08	Seitliche Eingänge	2xØ 23
Mon. verriegel. Steckdosen	16/32 A	Electrocod	2221
Minimale Installationstemperatur	-25°C		

Abmessungen

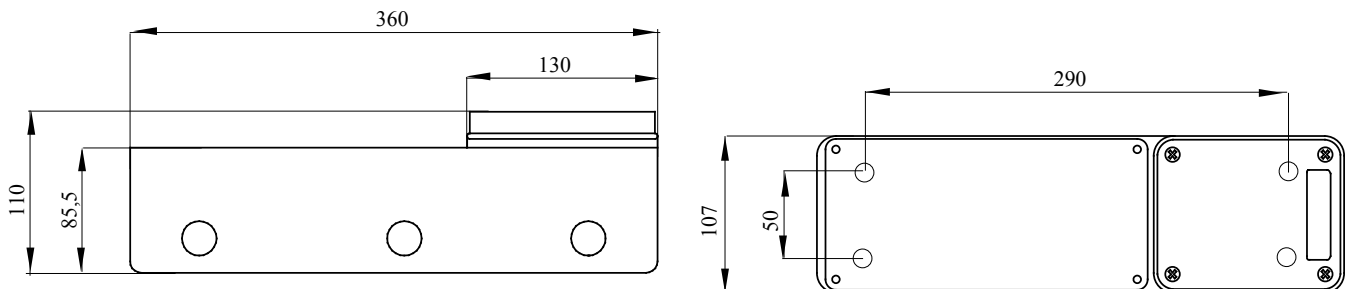

Technische Symbole

IP

IP55

IK

IK08

650 °C

Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax: +49 6471 501 636
Das Unternehmen untersteht der Leitung und
Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 20/09/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als
informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden