


Grado de protección	IP66	Resistencia a impactos	> IK10
N. bases IB alojables	1	Base IB alojables	63 A
Entradas laterales	6xØ 23	Entradas superiores	2xØ 37/48
Entradas inferiores	-	Prueba del hilo incandescente	850 °C
Apto para	Usos severos	Código Electrocod	2222
Resistencia a impactos a -20°C	20 J		

### DIMENSIONAL

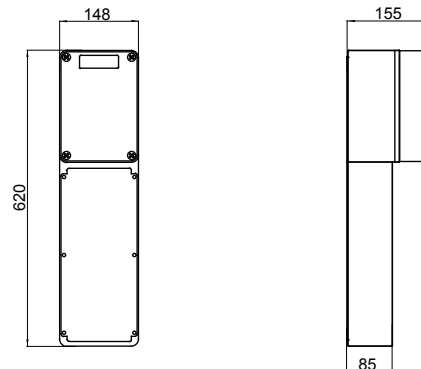

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA

**IP**

IP66

**IK**

> IK10

**GWT**

850 °C

### MARCAS/APROBACIONES

