# Ficha Técnica Producto

# GW68021N

Serie 68 Q-DIN



Sistema de cuadros IP65 para distribución de energía en los sectores terciario e industrial, disponibles en versión vacía y pre-cableada. En conformidad con las normas EN 61439-3 y EN 61439-4. Permiten el alojamiento de bases de corriente estándar e interbloqueadas hasta 63A. Disponibles para 5, 10, 14 o 20 módulos DIN, con cajas adicionales de 14 y 20 módulos para aumentar el espacio modular de protecciones en los cuadros.. Los interruptores están siempre a la vista gracias a una amplia puerta trasparente de apertura con manilla ergonómica. Los tornillos abisagrados facilitan las operaciones de cableado y mantenimiento. Q-DIN es idóneo para aplicaciones fijas: montaje en superficie o en poste, y aplicaciones trasportables: mediante asa y carro. Para asegurar las mejores prestaciones incluso en intemperie, con exposiciones prolongadas al sol y mal tiempo, están certificados como resistentes a los rayos UV en conformidad con la norma EN62208.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Color | Gris RAL 7035 | Grado de protección | IP65 |
| Nº mod. EN 50022 | 20 | N. bases alojables | 2 IEC 309 63A - 4 IEC 309 16/32A |
| Tipo de instalación | De pared | Potencia disipable A (W) | 30 |
| Potencia disipable B (W) | 92 | Conformidad normativa | EN 62208 |
| Prueba del hilo incandescente | 650 °C | Resistencia a impactos | IK08 |
| Temperatura de uso | -25 +40 °C | Termopresión con bola | 70 °C |
| Clase aislamiento | II | Versión | Vacío |

## RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

| Solución salina | Ácidos | | Bases | | Disolventes | | | | Aceite mineral | Rayos UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Concentrados | Diluidos | Concentrados | Diluidos | Hexano | Benceno | Acetona | Alcohol etílico | | |
| Resistente | Resistencia limitada | Resistente | Resistente | Resistente | Resistencia limitada | No resistente | No resistente | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistencia limitada |

## DIMENSIONAL

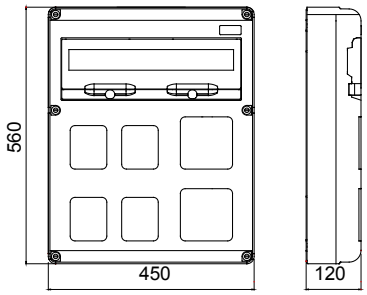


## SIMBOLOGÍA TÉCNICA

| IP | GWT | IK | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| IP65 | 650 °C | IK08 | -25 +40 °C | 70 °C | II |

## MARCAS/APROBACIONES


GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com

Última actualización 29/11/2026


Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso