




I terminali cablati della serie QMC certificati per usi in cantiere, sono estremamente versatili e personalizzabili. Grazie alla maniglia ricavata nella testata sono facili e comodi da spostare in qualsiasi posizione del cantiere, senza l'utilizzo di ulteriori supporti. Ogni terminali è equipaggiato con dispositivo fermacavo in acciaio inox, portella trasparente per verificare lo stato degli interruttori senza dover aprire la portella e cavo di alimentazione da 5 metri con relativa spina.

|                      |                  |                                                    |                              |
|----------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Tipologia            | Q-MC ASC         | Tipo quadro                                        | Cablato                      |
| Colore               | Azzurro          | Peso (kg)                                          | 14                           |
| Conformità normativa | EN 61439-4 (ASC) | Caratteristiche                                    | Resistenza UV (EN 62208)     |
| Grado di protezione  | IP56             | Resistenza agli urti                               | IK09                         |
| Glow wire test       | 650 °C           | Termopressione con biglia                          | 70 °C                        |
| Classe isolamento    | II               | Alimentazione                                      | Spina mobile                 |
| N. poli              | 3P+N+T           | Interruttore magnetotermico differenziale generale | Diff. 40A 4P 0,03A - Tipo AC |
| Protezione utenze    | MT               | Presa 2P+T 16A - IEC 309                           | 7                            |
| Lunghezza cavo       | 5 m              |                                                    |                              |

### COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi               |            | Basi                |            | Solventi            |                     |                     |                | Olio minerale       | Raggi UV   |
|------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|------------|
|                  | Concentrati         | Diluiti    | Concentrate         | Diluite    | Esano               | Benzolo             | Acetone             | Alcool etilico |                     |            |
| Resistente       | Resistenza limitata | Resistente | Resistenza limitata | Resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistente     | Resistenza limitata | Resistente |

### DIMENSIONALE

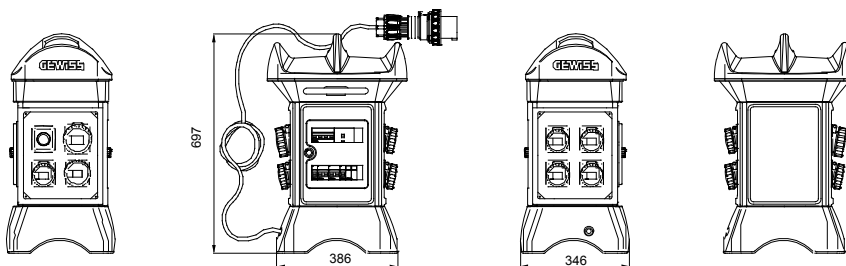

### SIMBOLOGIA TECNICA



EN 61439-4 (ASC)



Resistenza UV (EN 62208)

IP

IP56

IK

IK09

GWT

650 °C



70 °C



II

### MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di  
Polifin S.p.A

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
aggiornamento del 26/09/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.  
Potranno essere modificati in ogni momento.